KD120HXE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709257651
Hættebredde	120 cm
Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Præget



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	**Betjeningsknapper**	Classic
Ant. knapper	2	**Betjening farve**	Ståleffekt

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST

Tekniske egenskaber

Antal lamper	4	**Antal filtre**	4
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
Lys effekt	4 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	287	49

Hastighed 2	389	58
Hastighed 3	606	67
Intensiv hastighed	777	73

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	42 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36,3
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	74,8 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,9 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	287 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	606 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	777 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	73 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,7
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	400 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	490 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	150 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	329 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

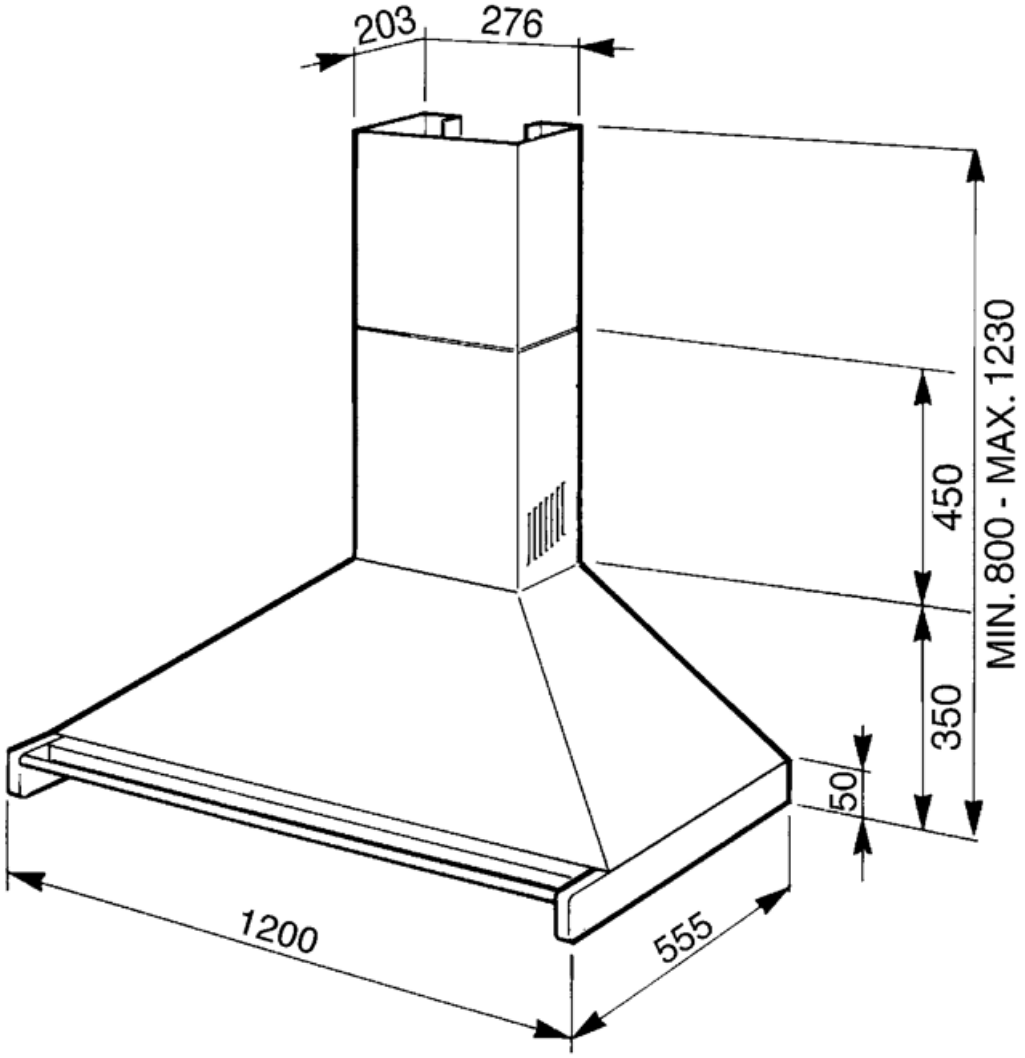
Elektrisk klassificering	179 W
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz

Kabellængde	1000 mm
Stik	Nej

Ekstraudstyr

Kulfilter	FLT6
Fjernbetjening	No

Skorstensforlængelse	No
Luftudtag	No


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
1200
555

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITCMNKD

Skorstensforlænger dimensioner 202.8 * 276 * 800



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.