KD120HXE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709257651
Liesikuvun leveys	120 cm
Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Kohokuvioitu



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	**Säätimet**	Classic
Säätimien määrä	2	**Säätimien väri**	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	4	**Suodattimien lkm**	4
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	4 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	287	49
Nopeus 2	389	58

Nopeus 3	606	67
Suurin nopeus	777	73

Suorituskyky/energiamerkintä



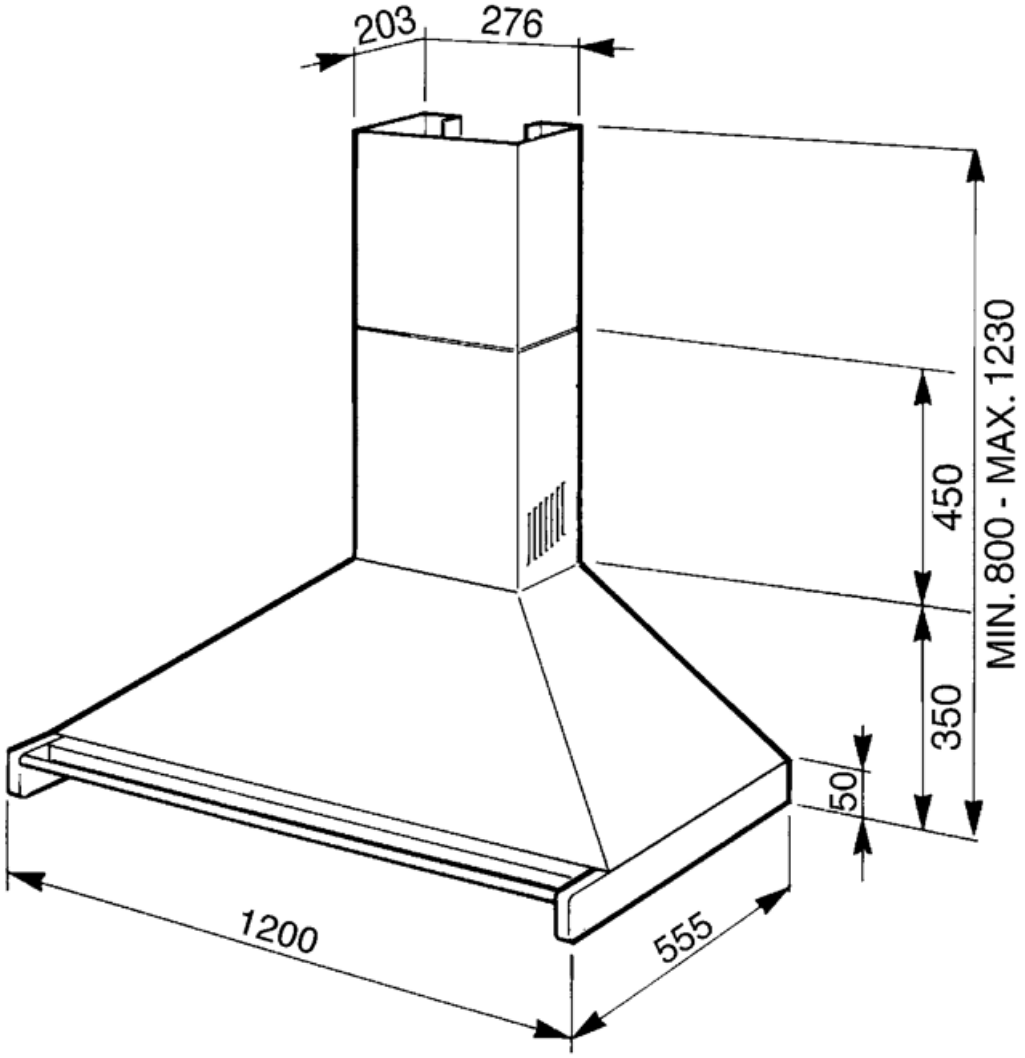
Vuotuinen energiankulutus	42 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
FDE	36.3
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	74.8 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	74.9 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	287 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	606 m³/h
Ilmavirran nopeutin	777 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0.7
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	400 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	490 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	150 W
Valojen normaali tehokkuus	5 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	329 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	179 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri	FLT6
Kaukosäädin	No
Hornin jatke	No
Poistolähtö	No


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
1200
555

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKD

Hormin jatkokappale mitat 202,8 * 276 * 800

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.