

KD120HXE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramide
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709257651
Largeur hotte	120 cm
Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Classica
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie



Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	4
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	4 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	275 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	287	49
Vitesse 2	389	58
Vitesse 3	606	67
Vitesse intensive	777	73

Performance / Etiquette Energétique

		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	42 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 49 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A+	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 67 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36,3	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 73 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F) 0,7
Efficacité lumineuse (LE)	74,8 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 400 m ³ /h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 490 Pa
Efficacité de filtration des graisses	74,9 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 150 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage 5 W
Débit d'air à la vitesse minimale	287 m ³ /h	ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 329 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	606 m ³ /h	
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	777 m ³ /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé 67 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	179 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		


Options non incluses

Filtres à charbon
Télécommande

FLT6
No

Kit extension de
cheminée
Sortie moteur

No
No

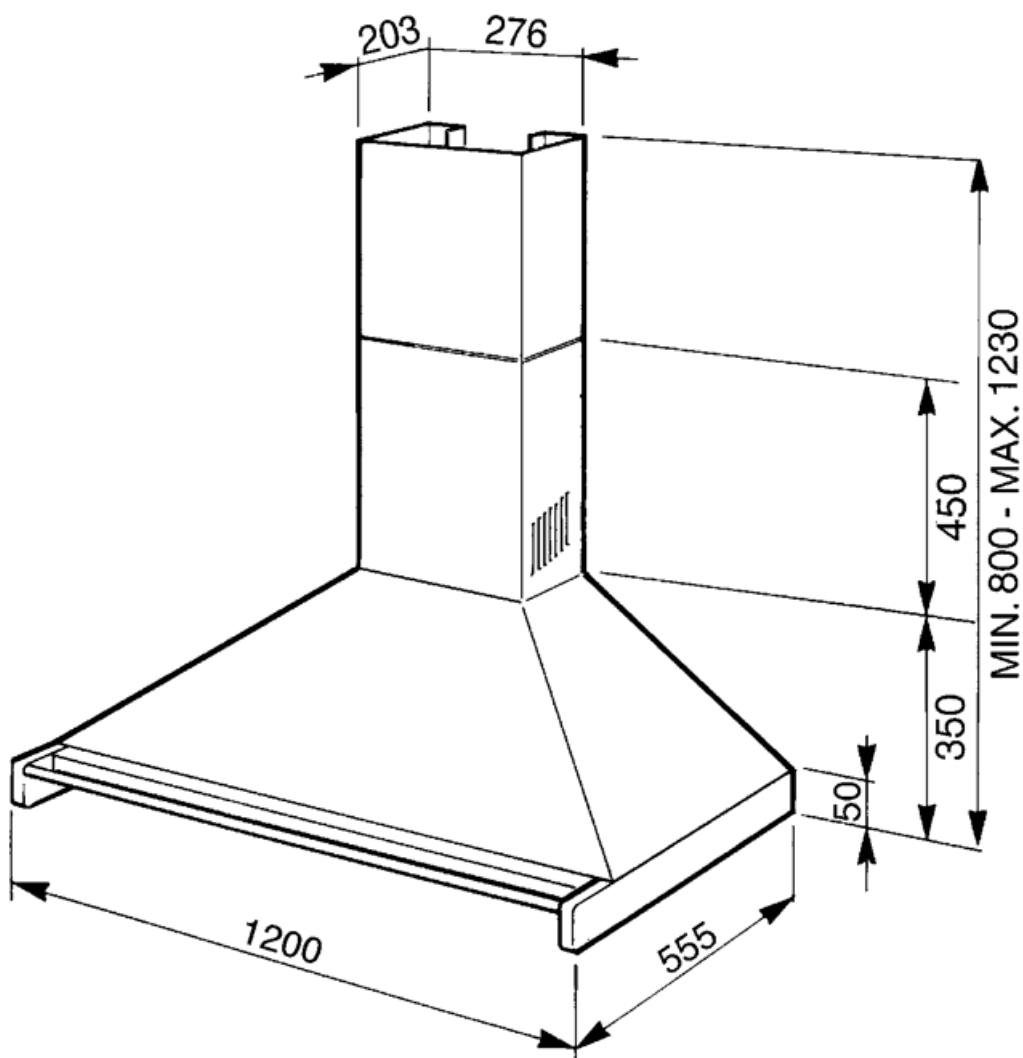

Accessoires Compatibles

FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITCMNKD

Kit extension de cheminée Dimensions
202,8 x 276 x 800



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.