# KD120HXE

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | קולט אדים |
| **סוג** | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| **עיצוב** | ארובה |
| **הוצאה** | הוצאה |
| **חומר** | נירוסטה |
| **סוג פלדה** | מוברש |
| **קוד** EAN | 8017709257651 |
| **רוחב קולט האדים** | 120 cm |
| **סדרה עיצובית** | Classica |
| **צבע** | נירוסטה |
| **גימור** | סאטין |
| Logo | Embossed |



## למשפחת תנורים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **הגדרות בקרות** | כפתורי בקרה | **כפתורי בקרה** | קלאסי |
| **מס' בקרות** | 2 | **צבע בקרות** | אפקט פלדה |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' מהירויות** | 3 |
| **מהירות אינטנסיבית** | BOOST |

## מאפיינים טכניים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מס' נורות** | 4 | **מס' מסננים** | 4 |
| **סוג נורה** | LED | **מסננים נגד שומן** | נירוסטה |
| **הספק נורה** | 4 W | **פתח אוורור** | 150 mm |
| **סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)** | 4000 K | **מרחק מינימלי מכיריים גז** | 650 mm |
| **קיבולת מרבית של יציאה חופשית** | 820 m³/h | **מרחק מינימלי מכיריים חשמליות** | 650 mm |
| **הספק מנוע** | 275 W | **שסתום אל-חזור** | כן |

| | **קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]** | **רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 287 | 49 |
| קולטי אדים | 389 | 58 |

| | | |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 606 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 777 | 73 |

## תווית חשמל / ביצועים



| | |
|---|---|
| **צריכת יעילות שנתית** (AEChood) | 42 kWh/a |
| **דרגת יעילות אנרגטית** | A+ |
| **יעילות דינמית נוזלית** (FDE) | 36,3 |
| **קטגוריית יעילות דינמית נוזלית** (FDEC) | A |
| **יעילות תאורה** (LE) | 74,8 lux/W |
| **קטגוריית יעילות תאורה** (LEC) | A |
| **יעילות סינון שומן** (GFE) | 74,9 % |
| **קטגוריית יעילות סינון שומן** (GFEC) | D |
| **זרימת אוויר במהירות מינימלית** (Qmin) | 287 m³/h |
| **זרימת אוויר במהירות מקסימלית** (Qmax) | 606 m³/h |
| **זרימת אוויר במהירות מואצת** (Qboost) | 777 m³/h |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר** A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin) | 49 dBA |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר** A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax) | 67 dBA |
| **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר** A **בשקלול במהירות מואצת** (SPEboost) | 73 dBA |
| **מקדם הארכת זמן** (F) | 0,7 |
| **קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר** (Qbep) | 400 m³/h |
| **לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר** (Pbep) | 490 Pa |
| **מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר** (Wbep) | 150 W |
| **צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה** (WL) | 5 W |
| **הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול** (Emiddle) | 329 lux |
| **רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר** (Lwa) | 67 dBA |

## חיבור חשמלי

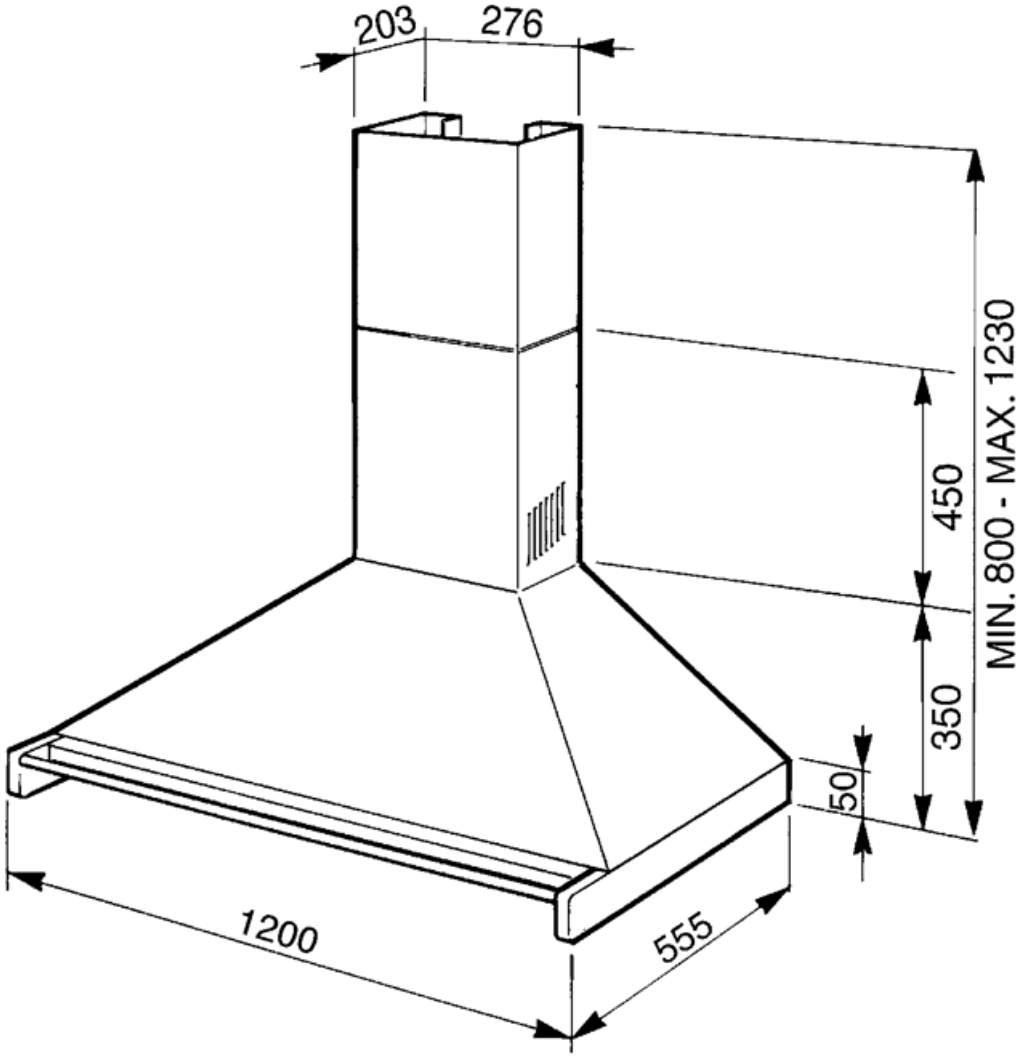
| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 179 W | **אורך כבל חשמל** | 1000 mm |
| **מתח** | 220-240 V | **תקע** | לא |
| **תדר** (Hz) | 50-60 Hz | | |

## זמין גם

| | |
|---|---|
| **Alternative colours available** | No |

## אביזרים אופציונליים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מסנן פחם** | FLT6 | **מאריך ארובה** | No |
| **שלט רחוק** | No | **פתח אוורור** | No |


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
1200
555

## Compatible Accessories



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



**KITCMNKD**

מאריך ארובה מידות 800 * 276 * 202.8



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C) ולייבש אותו) מים וחומר ניקוי מתאים) ל-25 דקות Cבתנור ב-180°

# Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוורה של המטבח.




הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.