

# KD120HXE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709257651
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



## Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Classica
Vezérlőelemek száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél hatás

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	4	Szűrők száma	4
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	4 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	287	49

2. sebességfokozat	389	58
3. sebességfokozat	606	67
Intenzív sebesség	777	73

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	42 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36.3	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0.7
Megvilágítási hatékonyság (LE)	74.8 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	490 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	74.9 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	150 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	329 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	179 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		


## Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő  
Távirányító

FLT6  
No

Kürtő hosszabbító  
Kivezető nyílás

No  
No

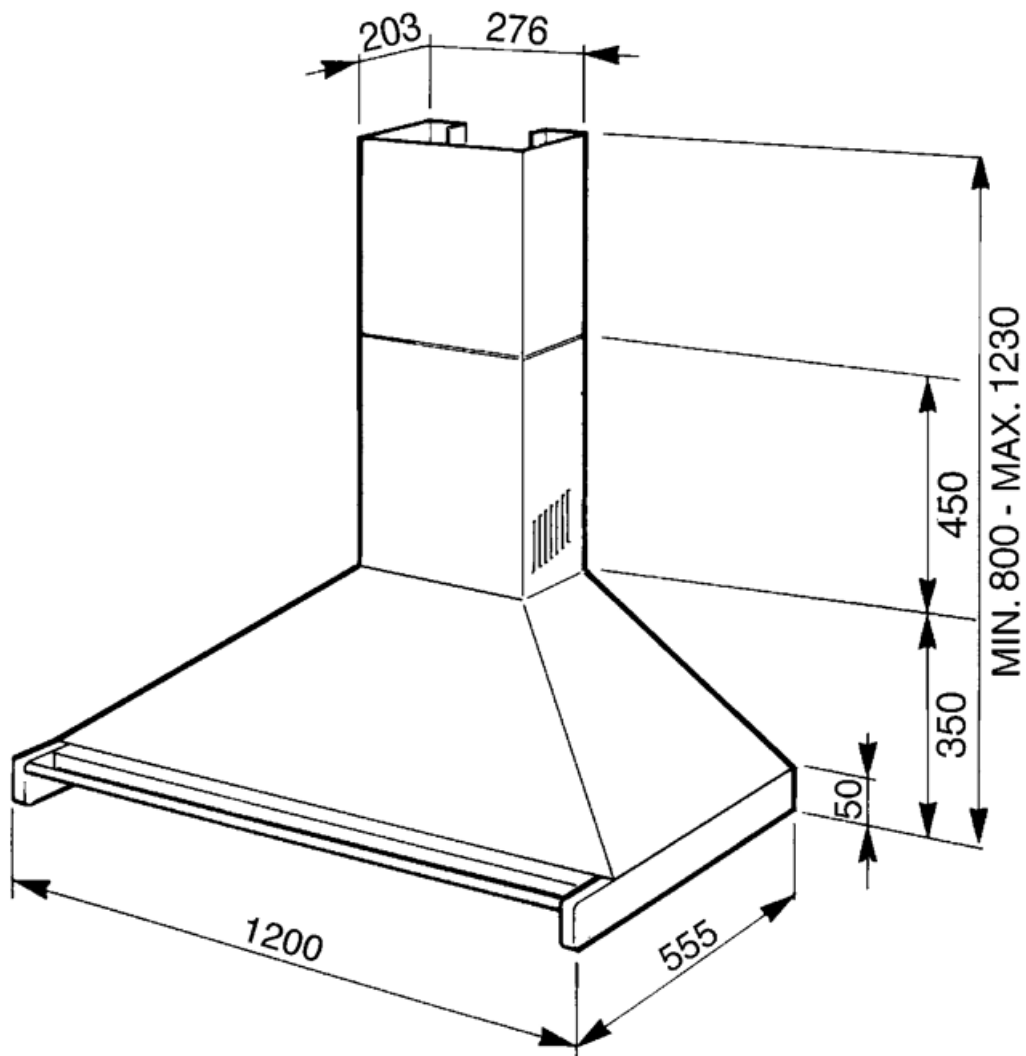

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITCMNKD

Kürtő hosszabbító méret 202,8 \* 276 \* 800



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**A+:** Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



**Intenzív/boost fokozat:** amikor extra gyors elszívásra van szükség.