KD120HXE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709257651
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	**Vezérlőgombok**	Classica
Vezérlőelemek száma	2	**Vezérlőelemek színe**	Acél hatás

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	4	**Szűrők száma**	4
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	287	49

2. sebességfokozat	389	58
3. sebességfokozat	606	67
Intenzív sebesség	777	73

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	42 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	74,8 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	74,9 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	287 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	606 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	777 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,7
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	400 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	490 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	150 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	329 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	179 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	FLT6	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

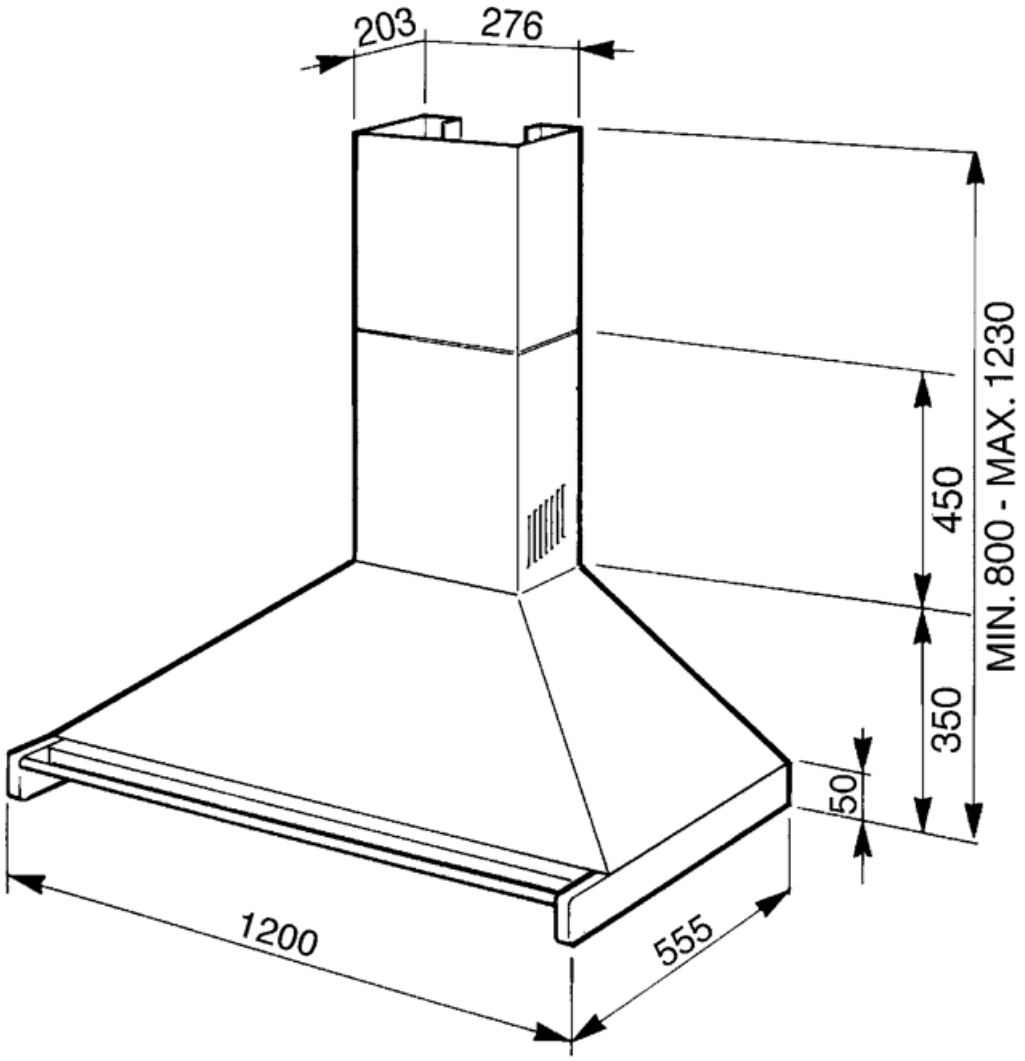

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITCMNKD

Kürtő hosszabbító méret 202,8 * 276 * 800



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.