

KD120HXE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709257651
Páraelszívó szélessége	120 cm



Design család

Esztétika	Classica	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Klasszikus
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	4		Szűrők száma	4
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
	Fényerősség	4 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 275 W Visszacsapó szelep Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	287	49
2. sebességfokozat	389	58
3. sebességfokozat	606	67
Intenzív sebesség	777	73

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	42 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dB(A)
Energihatékonysági osztály (EGK)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	73 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	36.3	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	0.1 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0.1 W
Világításhatékonyság (LE)	74.8 lux/W	Időnövekedési tényező (F)	0.7
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	400 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	74.9 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	490 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	150 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	287 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	5 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	606 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	329 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	777 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dB(A)
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	49 dB(A)		

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke 179 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

FLT6

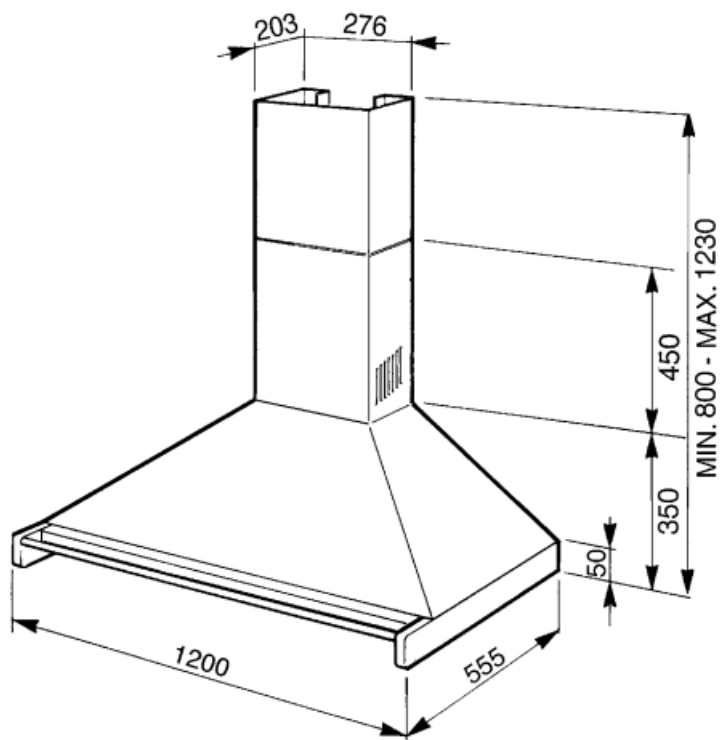

Not included accessories



FLT6





Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |