KD120HXE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709257651
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Classica
N° manopole	2	**Colore manopole**	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	4	**N° di filtri**	4
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	4 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	287	49
Velocità 2	389	58
Velocità 3	606	67
Velocità Intensiva	777	73

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	42 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Efficienza fuido dinamica (FDE)	36,3
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	74,8 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	74,9 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	287 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	606 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	777 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	73 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	400 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	490 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	150 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	329 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	179 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Spina	No

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone	FLT6

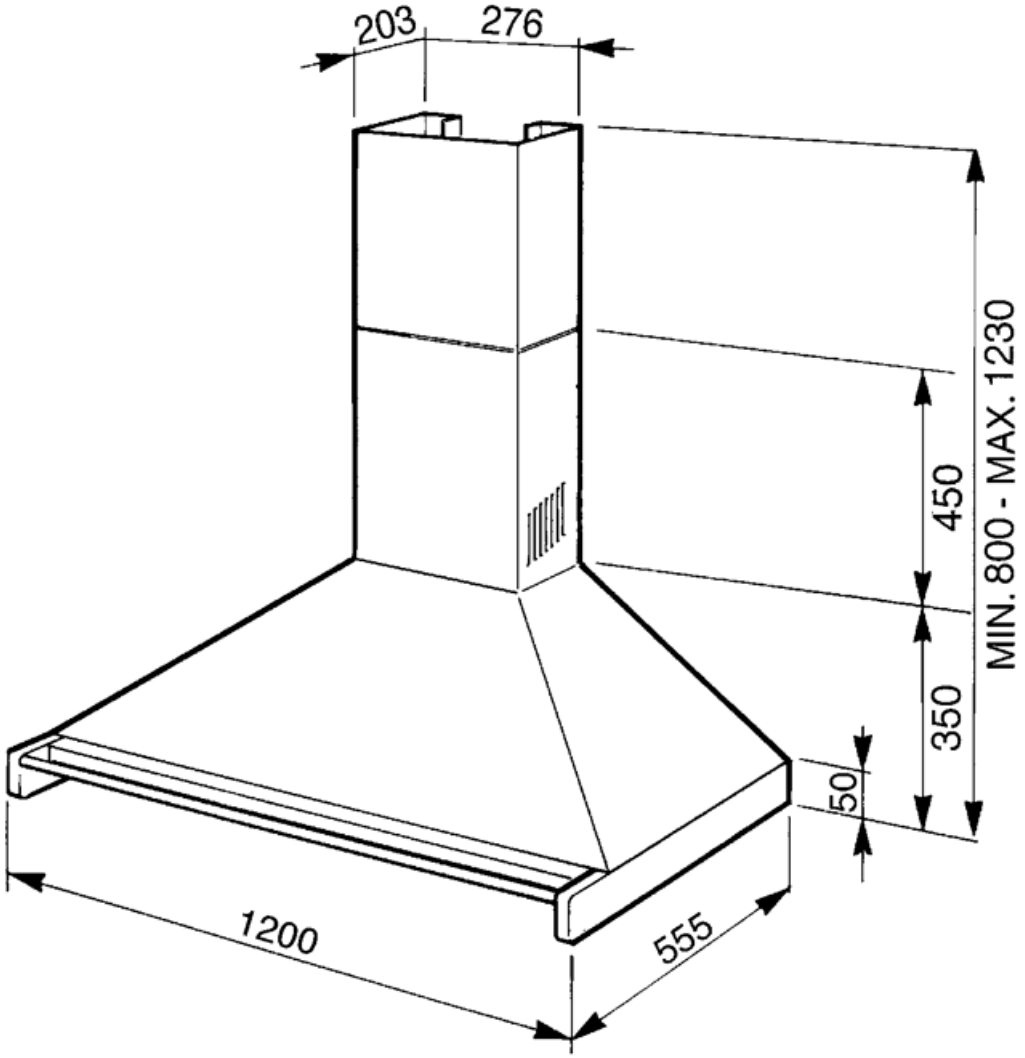

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITCMNKD

Prolunga camino per cappe dimensioni 202.8x276x800



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.