

# KD120HXE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709257651
Hette bredde	120 cm



## Estetisk linje

Estetikk	Classic	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget

## Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Classic
Antall vridere	2	kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

## Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	4	Antall filtre	4
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	4 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	287	49
Hastighet 2	389	58
Hastighet 3	606	67
Intensiv hastighet	777	73

## Kapasitets-/energietikett


A\*

Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	42 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36.3	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0.1 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0.1 W
Belysning Effektivitet (LE)	74.8 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0.7
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	400 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	74.9 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	490 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	150 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	329 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dB(A)		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	179 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

## Tilvalg

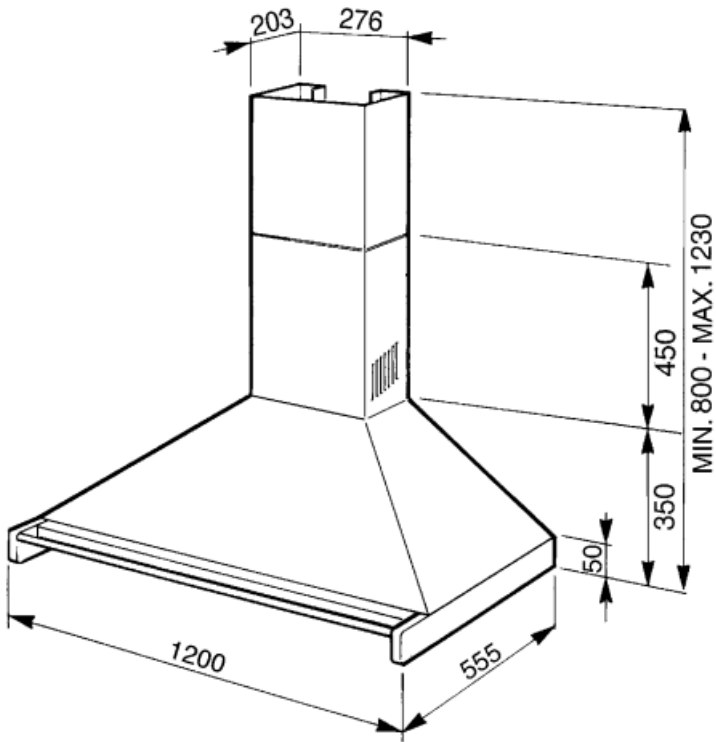

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.