

KD120HXE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709257651
Breedte afzuigkap	120 cm



Design

Esthetiek	Classici	Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS	Logo	In reliëf

Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties



Aantal lampen	4	Aantal filters	4
Soort verlichting	LED	Vetfilters	RVS
Vermogen lamp	4 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	287	49
Snelheid 2	389	58
Snelheid 3	606	67
Snelheid Intensief	777	73

Prestaties / energielabel

A+

Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 42 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 36,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
Lichtefficiëntie (LEC) 74,8 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 74,9 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 287 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 606 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 777 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 49 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 67 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 73 dB(A)
Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0,1 W
Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,1 W
Tijdstoenamefactor (F) 0,7
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 400 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 490 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 150 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 329 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 67 dB(A)

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 179 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde
koolstoffilters

FLT6

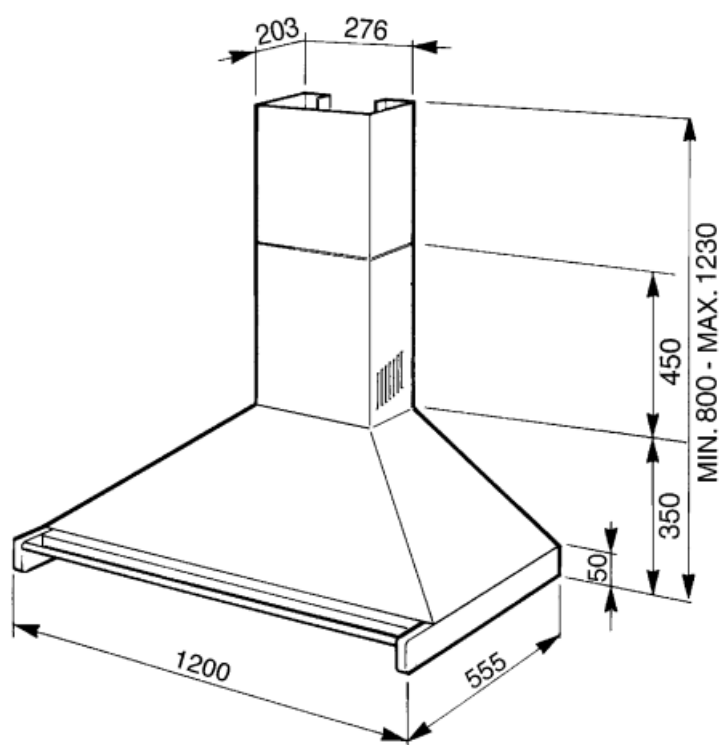

Accessoires niet inbegrepen



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koofilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.