KD120HXE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709257651
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Classica
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	4	**Liczba filtrów**	4
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	4 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	650 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	287	49
Prędkość 2	389	58

Prędkość 3	606	67
Prędkość intensywna	777	73

Wydajność / Etykieta energetyczna



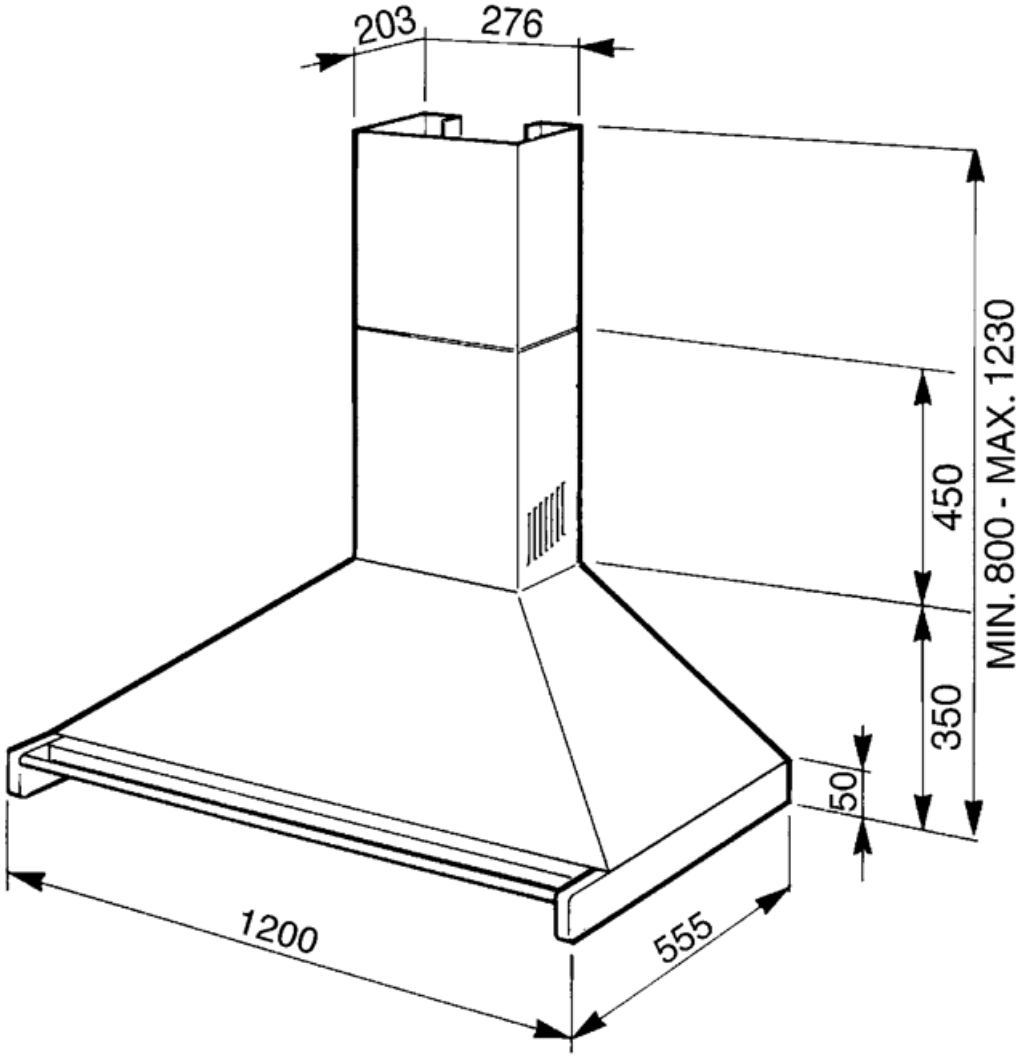
Roczne zużycie energii (AEChood)	42 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36,3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74,8 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	74,9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	287 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	606 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	777 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	49 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0,7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	400 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	490 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	150 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	5 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	329 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	179 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	FLT6
Pilot zdalnego sterowania	No
Przedłużenie komina	No
Wejście (silnik)	No


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
1200
555

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITCMNKD

Przedłużenie komina. Wymiary: 202,8x276x800 mm.



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.