

KD120HXE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	Trapézio
Filtragem	Filtro de extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709257651
Largura	120 cm



Design

Acabamento	Aço inox	Design	Classica
Acabamentos	Aço inox escovado	Logótipo	Logótipo embutido



Comandos

Comandos	Comandos	Design dos comandos	Comandos Série Classica
Nº de comandos	2	Cor dos comandos	Comandos inox

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	

Especificações técnicas

		Nº de lâmpadas	4	Nº de filtros	4
		Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros antigordura	Filtro em aço inox
		Potência das lâmpadas	4 W	Ø da conduta de exaustão	150 mm
		Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
		Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
		Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591) [m ³ /h]	Ruído (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	287	49
2º nível de potência	389	58
3º nível de potência	606	67
Potência intensiva	777	73

Prestações / Etiqueta energética

A*

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	42 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dB(A)
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	73 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	36.3	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0.1 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0.1 W
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	74.8 lux/W	Fator de aumento de tempo	0.7
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	400 m ³ /h
Eficiência de filtragem de gorduras	74.9 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	490 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	150 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	287 m ³ /h	Potência nominal do sistema de iluminação	5 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	606 m ³ /h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	329 lux
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	777 m ³ /h	Nível de ruído na potência mais elevada	67 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dB(A)		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	179 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
---------------------------	-------	-----------------	----------

Tensão (Volts)


220-240 V

Comprimento do cabo
de alimentação

1000 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo FLT6

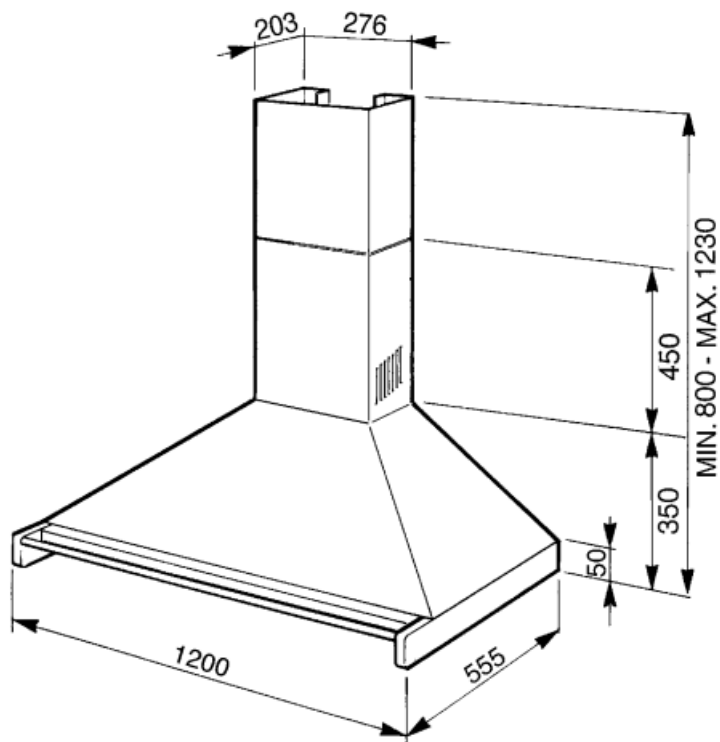

Not included accessories



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)

A*

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.