

KD120HXE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709257651
Largura	120 cm
Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo embutido



Comandos

Comandos	Comandos	Design dos comandos	Classica
Nº de comandos	2	Cor dos comandos	Inox

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	4	Nº de filtros	4
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Aço inox
Potência das lâmpadas	4 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m ³ /h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	287	49

2º nível de potência	389	58
3º nível de potência	606	67
Potência intensiva	777	73

Performance / Etiqueta energética

	A	B
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	42 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima
Classe energética	A+	49 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	36.3	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	67 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	74.8 lux/W	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost
Classe de eficiência da iluminação	A	73 dBA
Eficiência de filtragem de gorduras	74.9 %	Fator de aumento de tempo
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	0.7
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	287 m³/h	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	606 m³/h	400 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	777 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência
		490 Pa
		Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência
		150 W
		Potência nominal do sistema de iluminação
		5 W
		Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura
		329 lux
		Nível de ruído na potência mais elevada
		67 dBA


Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	179 W	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo FLT6
Comando à distância No

Tubo extensível No
Abertura de saída do
motor

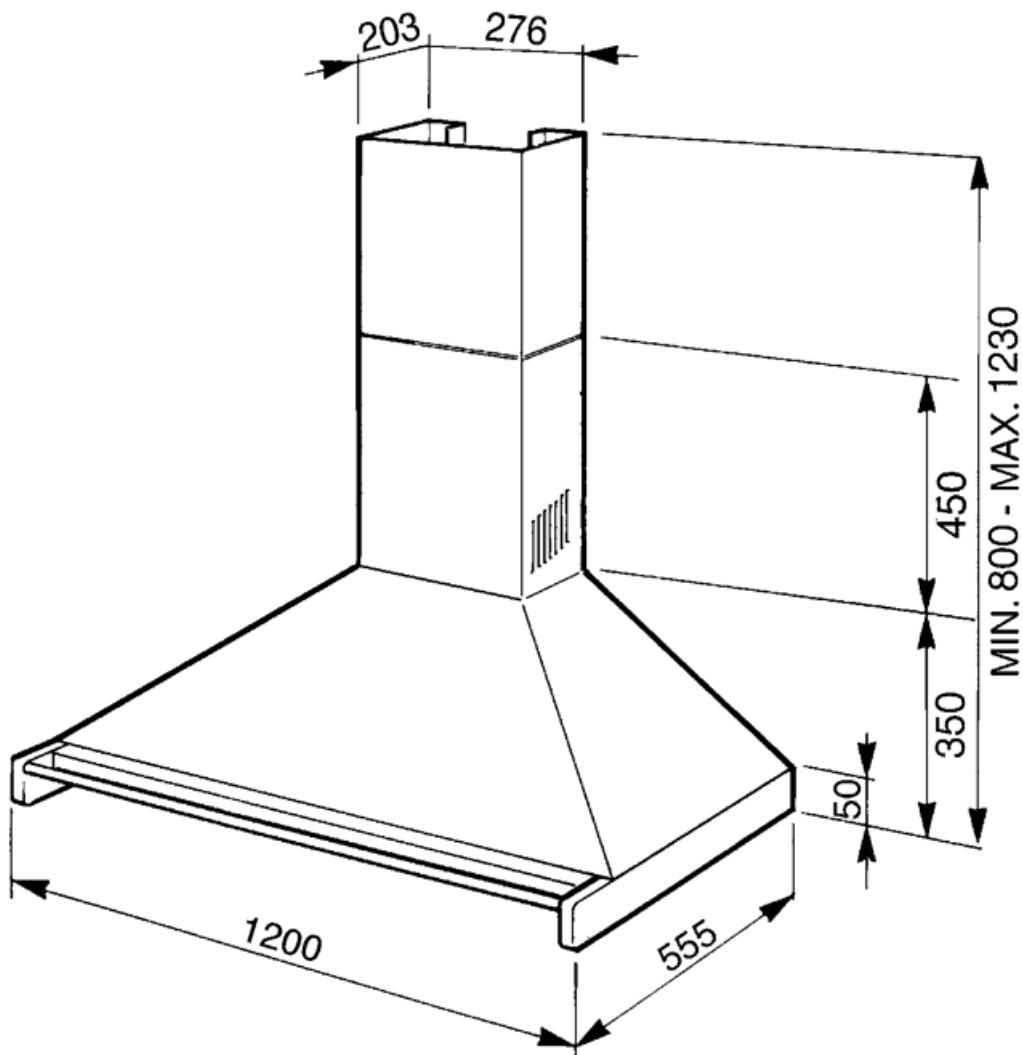

Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITCMNKD

Chimney extension dimension 202.8 *
276 * 800



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na
máquina da louça a 50°C com água e
detergente adequado Secar no forno
a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.