

KD120HXE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709257651

Ширина (мм) 120 см Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Логотип Штампованный



Управление

Управление

2

Количество

переключателей

Поворотные переключатели

Вытяжка

Поворотные переключатели

Цвет переключателей

Classica

Эффект нержавеющей

Нержавеющая сталь

стали

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим



Технические характеристики

4 BT





Количество ламп 4

подсветки

LED Тип подсветки

подсветки

Мощность ламп

4000 K Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная 820 м3/ч

производительность

Мощность мотора 275 BT Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели Обратный клапан

Да

150 MM

650 мм

650 мм

SMEG SPA 14.12.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	287	49
2-я скорость	389	58
3-я скорость	606	67
Интенсивный режим	777	73

Производительность/ Энергопотребление

A f Акустическое давление 49 дБ(А) Годовая 42 кВт/год энергоэффективность на минимальной (AEChood) скорости (SPEmin) Класс A+ Акустическое давление 67 дБ(А) энергоэффективности на максимальной скорости (SPEmax) Гидродинамическая 36.3 эффективность (FDE) Акустическое давление 73 дБ(А) при интенсивном Класс Α режиме гидродинамической эффективности Коэффициент 0.7 увеличения времени (F) Эффективность 74.8 lux/W освещения (LE) Измерение скорости 400 м3/ч потока воздуха с точки Класс эффективности зрения лучшей освещения энергоэффективности Жироулавливающая 74.9 % Измерение давления 490 Pa эффективность (GFE) воздуха с точки зрения Класс D лучшей жироулавливающей энергоэффективности эффективности (Pbep) Производительность на 287 м3/ч Измеренная 150 BT минимальной скорости потребляемая Производительность на 606 м³/ч мощность в наилучшей максимальной скорости точке эффективности Производительность в 777 м3/ч (Wbep) интенсивном режиме Номинальная мощность 5 Вт системы освещения Средняя освещенность 329 lux варочной поверхности (Emiddle) Максимальный уровень 67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность179 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

SMEG SPA 14.12.2025


шума



Дополнительные аксессуары

 Угольный фильтр
 FLT6
 Расширение дымохода
 No

 Пульт дистанционного управления
 No
 Диаметр воздуховода
 No

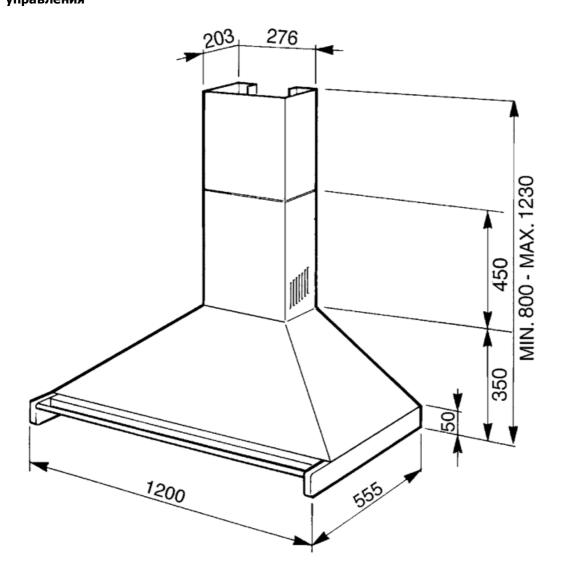

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 14.12.2025