KD120HXE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709257651
Bredd på fläkt	120 cm
Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Vred	**Vred**	Classic
Antal vred	2	**Färg på kontroller**	Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	4	**Antal filter**	4
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Rostfritt stål
Effekt lampa	4 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	287	49
Hastighet 2	389	58

Hastighet 3	606	67
Intensivläge	777	73

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	42 kWh/a
Energiklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,3
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	74,8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	74,9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	287 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	606 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	777 m³/h

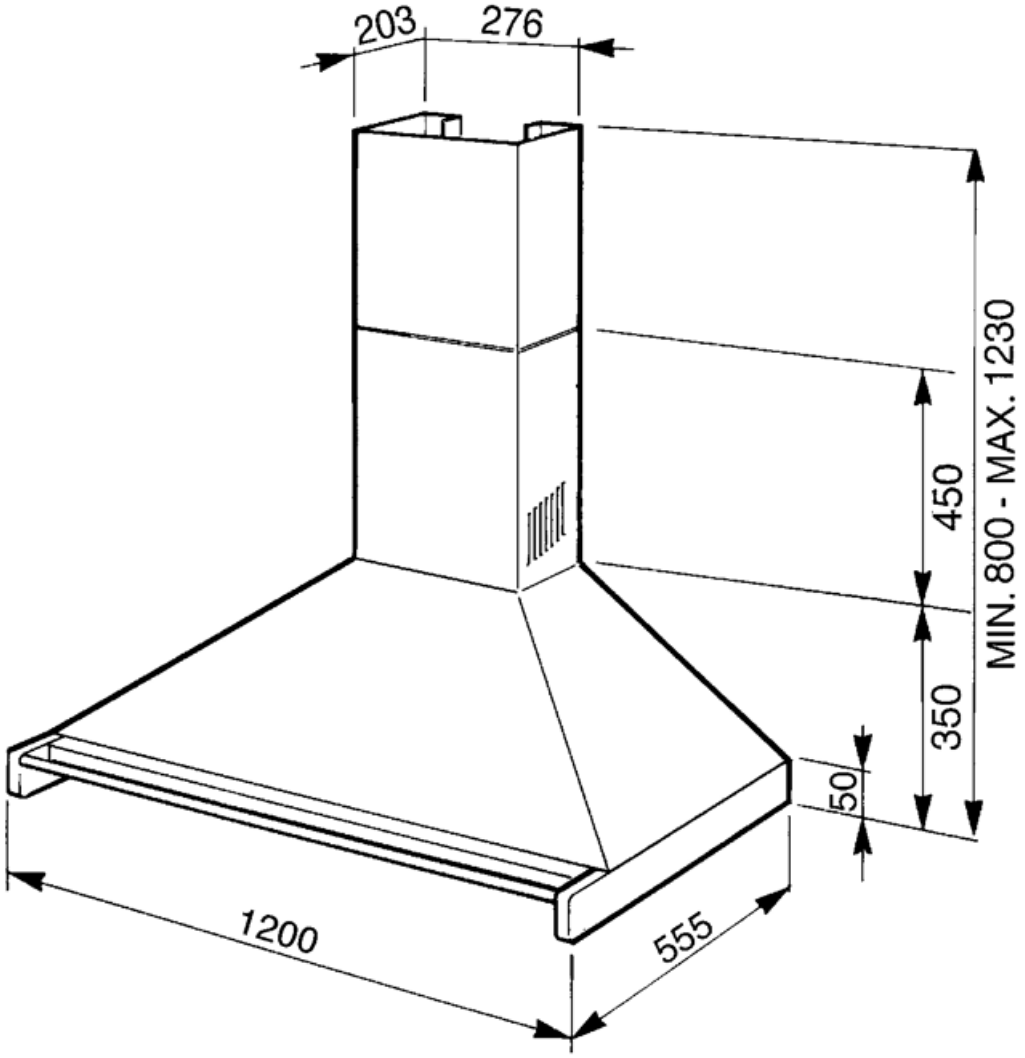
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	400 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	490 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	150 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	329 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	179 W	**Sladdens längd**	1000 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

Extra tillbehör

Kolfilter	FLT6	**Skorstensförlängning**	No
Fjärrkontroll	No	**Luftutlopp**	No


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
1200
555

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITCMNKD

Skorstensförlängning Mått: 202,8x276x800mm Passar till KD-fläktar Rostfritt stål



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.