

## KD120HXE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709257651
Davlumbaz genişliği	120 cm
Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Logo	Embossed





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Classic
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	4	Filtre sayısı	4
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	4 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	287	49
Hız 2	389	58

Hız 3	606	67
Yoğun hız	777	73

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	42 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36,3
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	74,8 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	74,9 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	73 dBA
Zaman artış faktörü (F)	0,7
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	490 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	150 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	5 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	329 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	179 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

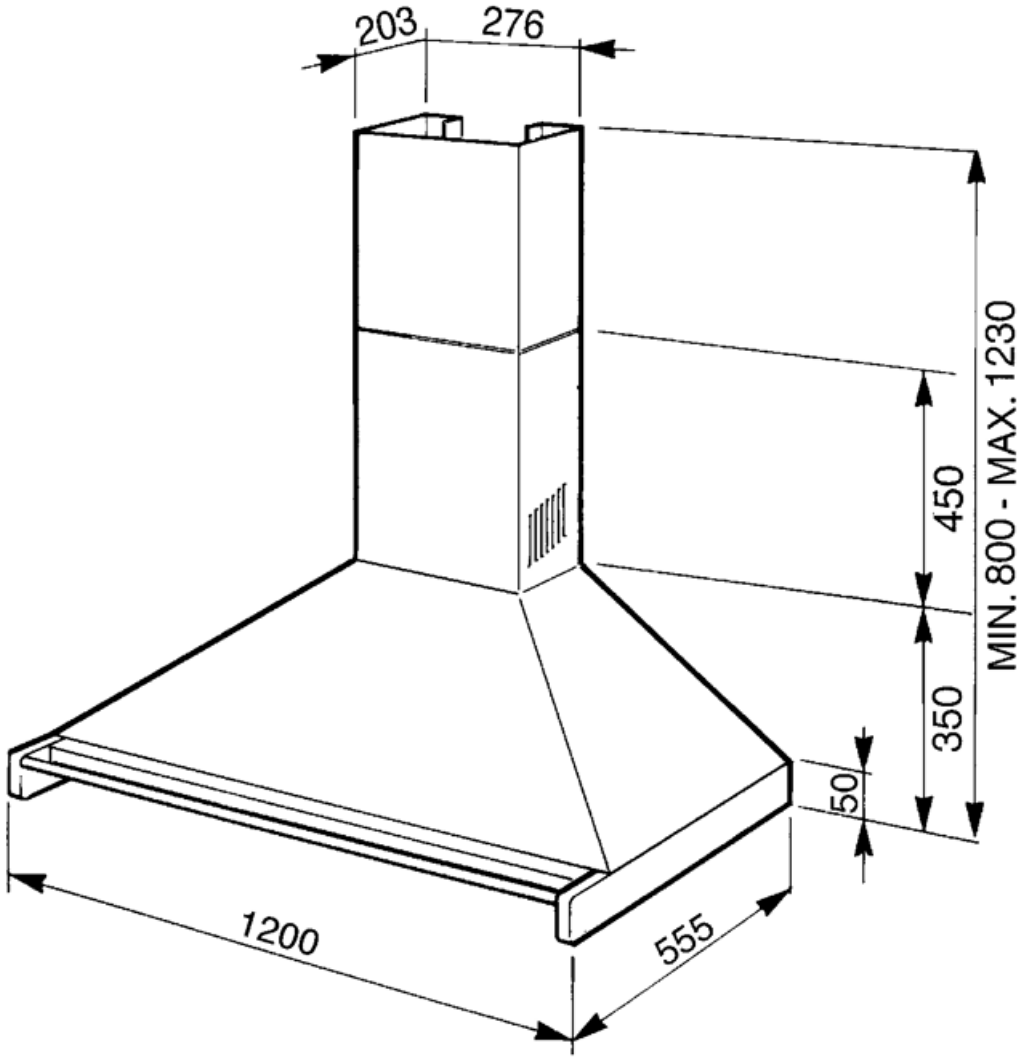
## Opsiyonel aksesuarlar

Karbon filtre  
Uzaktan kumanda

FLT6  
No

Baca uzatması  
Havalandırma çıkışı

No  
No



## Compatible Accessories



### FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



### KITCMNKD





Baca uzatması ebatlar 202.8 \* 276 \* 800



### KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

## Symbols glossary

-  A+: A+ enerji verimliliđi sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sađlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sađlanır.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfađın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yođun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiđinde.