# KD150HXE

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Vægmonteret emhætte |
| **Design** | Emhætte af skorstenstype |
| **Udsugning** | Uddrivning |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709276898 |
| **Hættebredde** | 150 cm |
| **Æstetik** | Classic |
| **Farve** | Rustfrit stål |
| **Finish** | Mat |
| **Logo** | Benyttet |



## Betjeninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Betjeningsknapper | **Betjeningsknapper** | Classic |
| **Ant. knapper** | 2 | **Betjening farve** | Ståleffekt |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheder** | 3 |
| **Intensiv hastighed** | BOOST |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 4 | **Antal filtre** | 5 |
| **Type af lamper** | LED | **Fedtfiltre** | Rustfrit stål |
| **Lys effekt** | 1 W | **Luftudtag** | 150 mm |
| **Skala for lysfarvetemperatur (° K)** | 4000 K | **Minimumsafstand fra GAS kogeplade** | 750 mm |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 830 m³/h | **Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 275 W | **Kontraventil** | Ja |

| | **Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]** | **Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighed 1 | 292 | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighed 2 | 415 | 58 |
| Hastighed 3 | 626 | 67 |
| Intensiv hastighed | 787 | 72 |

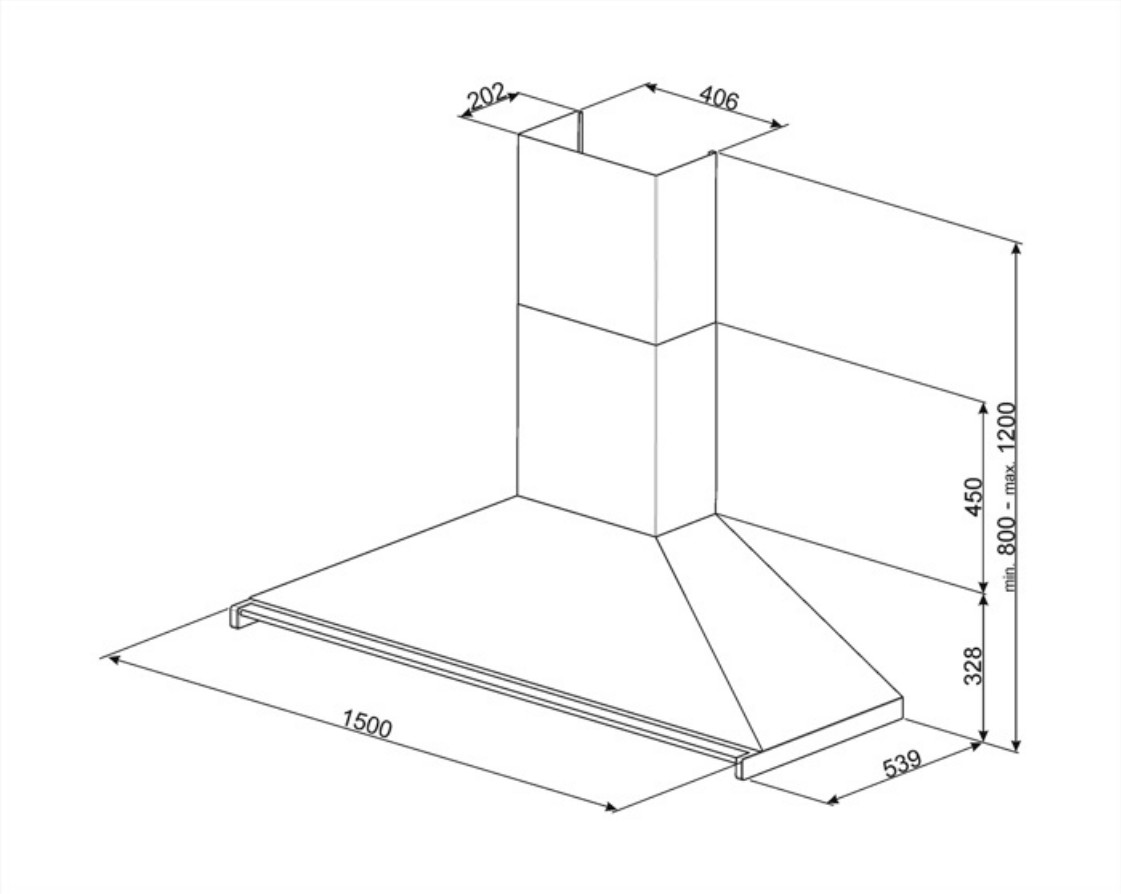
## Ydeevne/energimærke



| | |
|---|---|
| **Årligt effektivitet forbrug (AEChood)** | 41 kWh/a |
| **Energieffektivitetsklasse (EØF)** | A+ |
| **Fluid Dynamic Efficiency (FDE)** | 36 |
| **Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)** | A |
| **Belysningens effektivitet (LE)** | 59,8 lux/W |
| **Belysningens effektivitetsklasse (LEC)** | A |
| **Fedtfiltrering effektivitet (GFE)** | 71,3 % |
| **Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)** | D |
| **Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)** | 292 m³/h |
| **Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)** | 626 m³/h |
| **Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)** | 787 m³/h |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)** | 68 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)** | 72 dBA |
| **Tid, stigningsfaktor (F)** | 0,7 |
| **Energieffektivitetsindeks for første hulrum** | 41,3 |
| **Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)** | 382 m³/h |
| **Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)** | 496 Pa |
| **Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)** | 146 W |
| **Normal effekt på lys-systemet (WI)** | 4 W |
| **Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)** | 263 lux |
| **Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)** | 68 dBA |

## Elektrisk tilslutning

| | |
|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 279 W |
| **Spænding** | 220-240 V |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Kabellængde** | 1000 mm |
| **Stik** | Nej |


202
406
450
min. 800 - max. 1200
328
1500
539

## Compatible Accessories



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.




Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.