

KD150HXE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Pyramidale
Type d'aspiration Evacuation

MatériauInoxType d'inoxBrossé

Code EAN 8017709276898

Largeur hotte150 cmEsthétiqueClassicaCouleurInoxFinitionSatinéLogoAppliqué



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Classica
Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive



Technologie





Nombre de lampes 4
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 1 W
Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 830 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 5
Filtres anti-graisses Inox
Diamètre de sortie du 150 mm
moteur
Distance minimale 750 mm

650 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	292	49
Vitesse 2	415	58
Vitesse 3	626	67
Vitesse intensive	787	72

Performance / Etiquette Energétique

Consommation 41 kWh/a Emission acoustique de d'énergie annuelle (AEC) Classe d'efficacité A+ énergétique Efficacité 36 fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité Α fluidodynamique Efficacité lumineuse (LE) 59,8 lux/W Classe d'efficacité lumineuse Efficacité de filtration 71,3 % des graisses Classe d'efficacité de D filtration des graisses Débit d'air à la vitesse 292 m³/h minimale Débit d'air à la vitesse 626 m³/h maximale (Qmax) Débit d'air en mode 787 m³/h

l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) Emission acoustique de 68 dBA l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) Emission acoustique de 72 dBA l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) Facteur d'augmentation 0,7 du temps (F) Indice d'efficacité 41,3 énergétique Débit d'air mesuré au 382 m³/h point de rendement maximal Pression d'air mesurée 496 Pa au point de rendement maximal Puissance électrique à 146 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 4 W système d'éclairage Eclairement moyen du 263 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

49 dBA

Niveau de bruit au réglage le plus élevé

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique

Tension

intensif ou "boost"

279 W


220-240 V

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

50-60 Hz 1000 mm

68 dBA



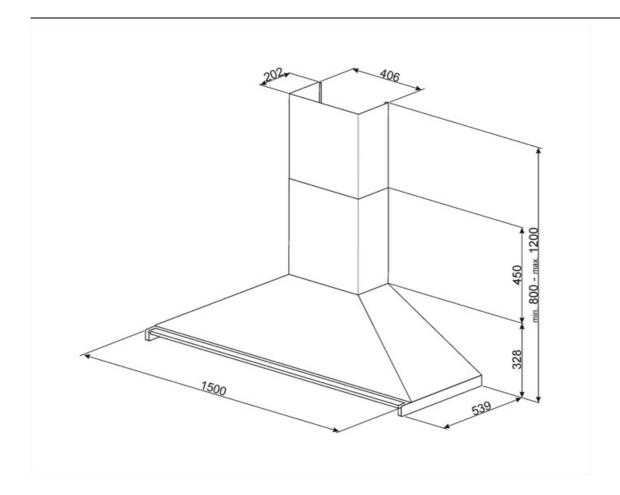



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.