KD150HXE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709276898
רוחב קולט האדים	150 cm
סדרה עיצובית	Classica
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	קלאסי
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	4	**מס' מסננים**	5
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	830 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	292	49
קולטי אדים	415	58

קולטי אדים	626	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	787	72

תווית חשמל / ביצועים



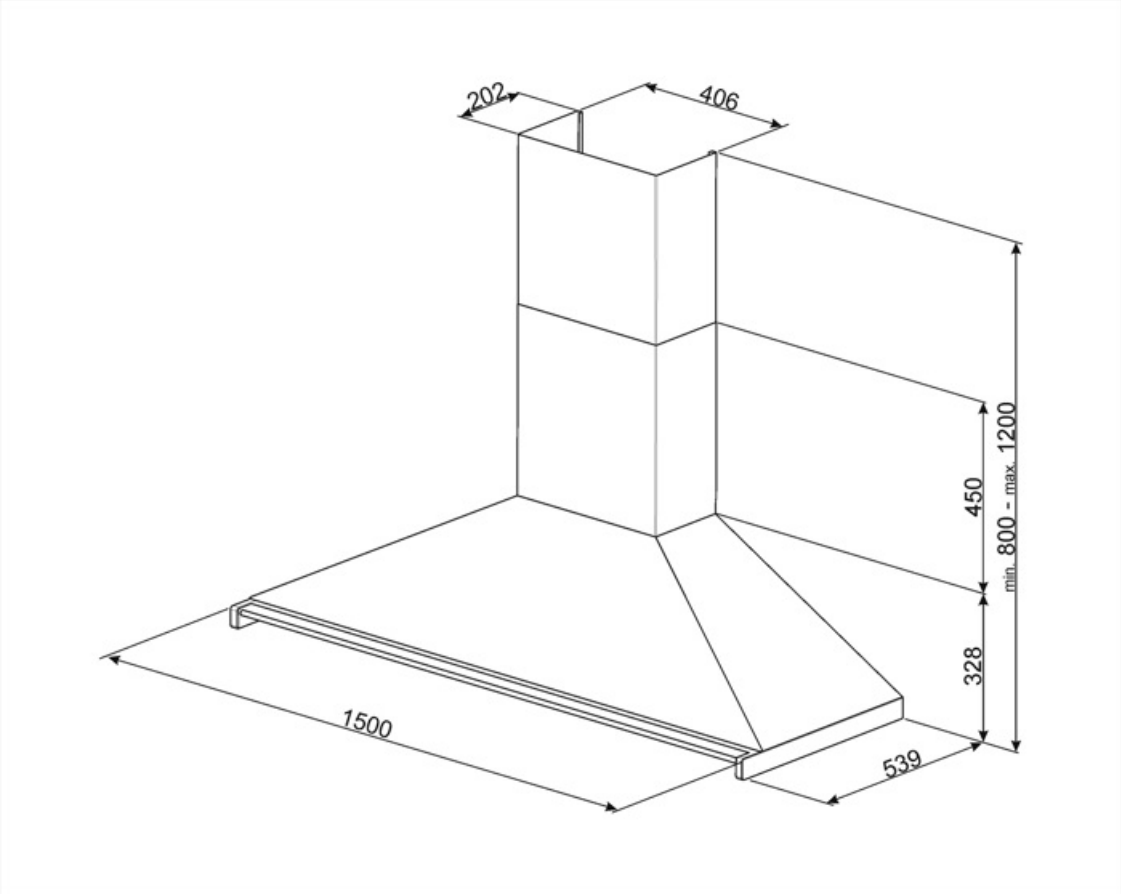
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	41 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A+
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	59,8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	71,3 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	292 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	626 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	787 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,7
אינדקס יעילות אנרגטית	41,3
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	382 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	496 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	146 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	263 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	279 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	No


202
406
450
min. 800 - max. 1200
328
1500
539

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C) ולייבש אותו במים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוורה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.