# KD150HXE

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | Decorativa murale |
| **Design** | Trapezio |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Materiale** | Inox |
| **Tipo Inox** | Satinato |
| **Codice EAN** | 8017709276898 |
| **Larghezza cappa** | 150 cm |
| **Estetica** | Classica |
| **Colore** | Acciaio Inox |
| **Finitura** | Satinato |
| **Logo** | Applicato |



## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi** | Manopole | **Manopole** | Classica |
| **N° manopole** | 2 | **Colore manopole** | Effetto inox |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 3 |
| **Velocità intensiva** | BOOST |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° di luci** | 4 | **N° di filtri** | 5 |
| **Tipo di Luce** | LED | **Filtri antigrasso** | Inox |
| **Potenza luce** | 1 W | **Diametro imbocco motore** | 150 mm |
| **Temperatura di Colore della luce (K)** | 4000 K | **Distanza minima installazione da piano cottura gas** | 750 mm |
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 830 m³/h | **Distanza minima installazione da piano cottura elettrico** | 650 mm |
| **Potenza motore** | 275 W | **Valvola di non ritorno** | Sì |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 292 | 49 |
| Velocità 2 | 415 | 58 |
| Velocità 3 | 626 | 67 |
| Velocità Intensiva | 787 | 72 |

## Prestazioni / Etichetta Energetica




| | |
|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 41 kWh/a |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A+ |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 36 |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 59,8 lux/W |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | A |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 71,3 % |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | D |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 292 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 626 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 787 m³/h |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 68 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 72 dBA |
| **Fattore di aumento del tempo (F)** | 0,7 |
| **Indice di efficienza energetica** | 41,3 |
| **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 382 m³/h |
| **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 496 Pa |
| **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 146 W |
| **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 4 W |
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 263 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 68 dBA |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 279 W | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1000 mm |
| **Tensione** | 220-240 V | **Spina** | No |

| | |
|---|---|
| **Frequenza** | 50-60 Hz |

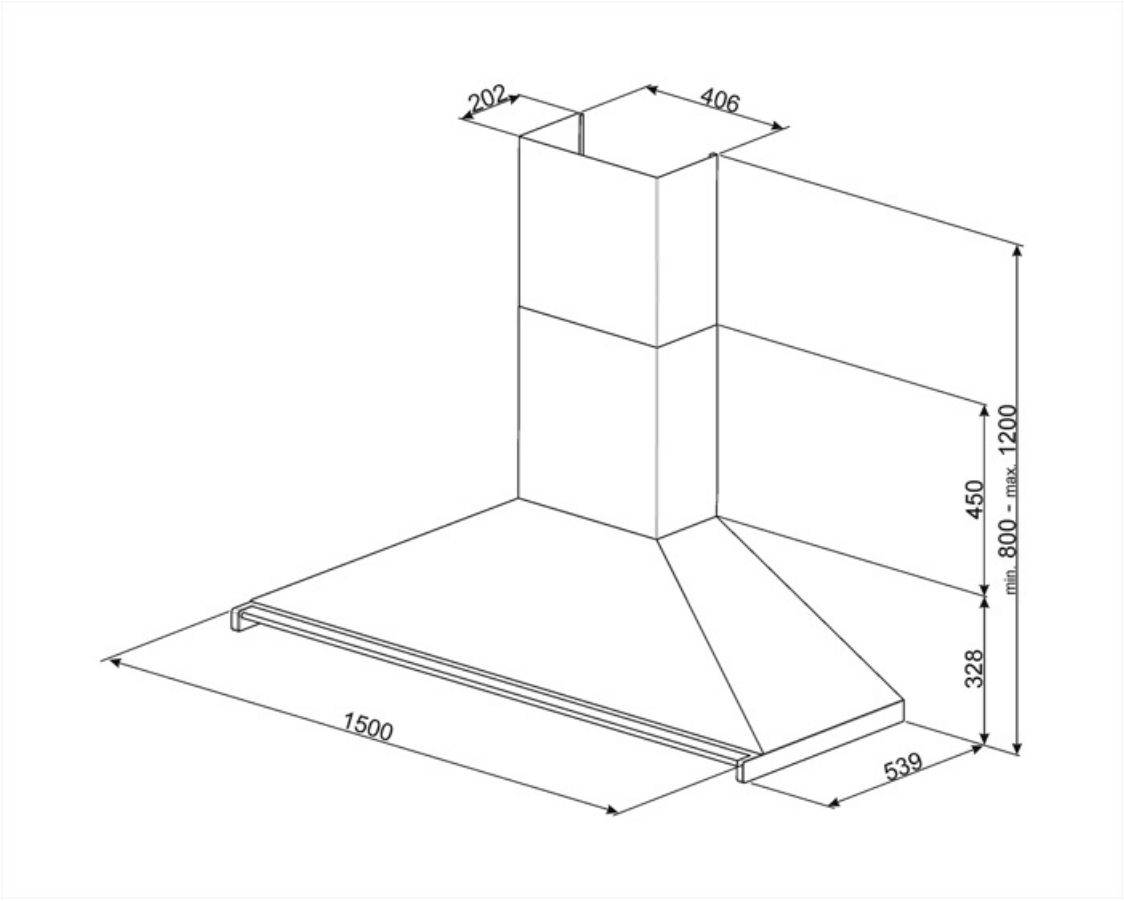

## Accessori Compatibili



**FLT6**

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.




Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.