

# KD150HXE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709276898
Larghezza cappa	150 cm
Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Applicato



## Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Classica
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	4	N° di filtri	5
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	830 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
--	--------------------------------------

Velocità 1	292	49
Velocità 2	415	58
Velocità 3	626	67
Velocità Intensiva	787	72

## Prestazioni / Etichetta Energetica


 Efficienza di consumo annuale (AEC)	41 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+		
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A		
Efficienza di illuminazione (LE)	59.8 lux/W	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dBA
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0.7
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	71.3 %	Indice di efficienza energetica	41.3
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	382 m³/h
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	292 m³/h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	496 Pa
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	626 m³/h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	146 W
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	787 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	263 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	279 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

Frequenza

50-60 Hz

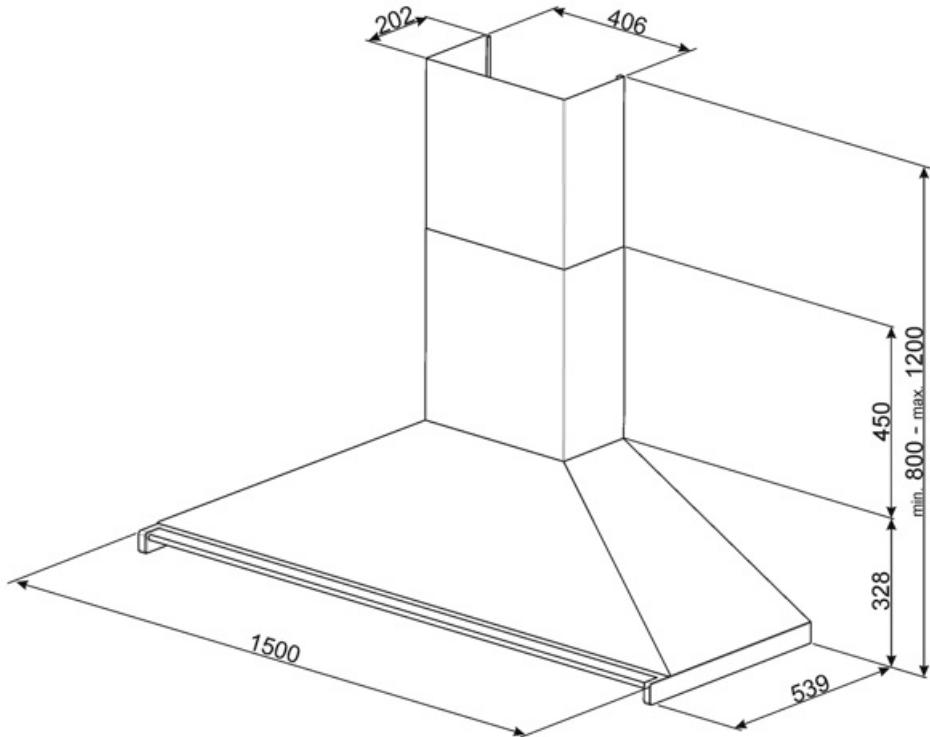

## Accessori Compatibili

### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

## Glossario simboli



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**A+:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



**Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.