KD150HXE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709276898
Hette bredde	150 cm
Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Anvendt



Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	**Vridere**	Classic
Antall vridere	2	**kontroller farge**	Rustfritt stål-effekt

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Tekniske egenskaper

Antall lamper	4	**Antall filtre**	5
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	1 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	830 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	292	49

Hastighet 2	415	58
Hastighet 3	626	67
Intensiv hastighet	787	72

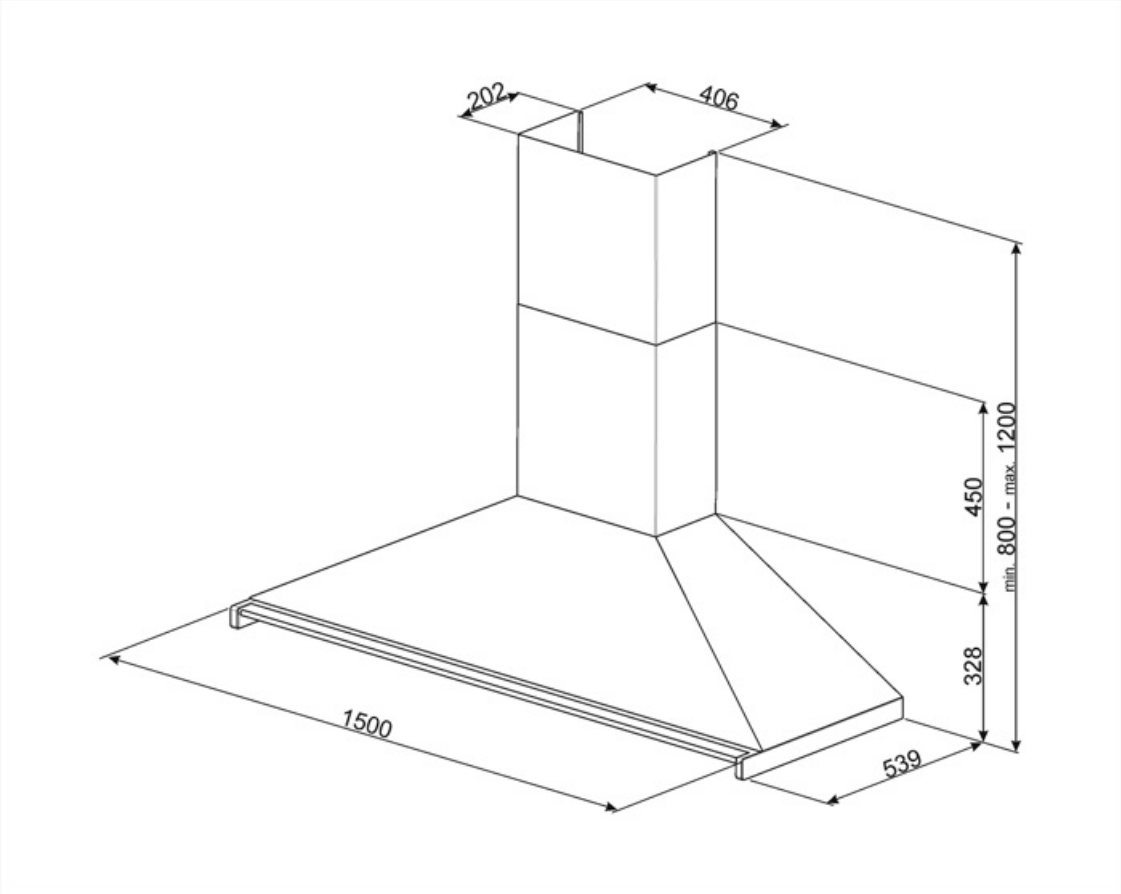
Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	41 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	59.8 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	71.3 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	292 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	626 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	787 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	68 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0.7
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41.3
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	382 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	496 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	146 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	263 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	68 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1000 mm
Støpseltype	Nei


202
406
450
min. 800 - max. 1200
328
1500
539

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.