

KD150HXE

Família Exaustor Tipo de exaustor de parede Série Trapézio **Filtragem** Extração Material Aço inox Tipo de aço inox Escovado

Código EAN 8017709276898

Largura 150 cm Classica Design Cor Aço inox

Acabamentos Aço inox escovado Logótipo Logótipo aplicado



Sim

Comandos

Comandos Comandos Design dos comandos Classica N° de comandos 2 Cor dos comandos Inox

Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva



Especificações técnicas





N° de lâmpadas N° de filtros Tipo de iluminação **LEDs** Filtros antigordura Aço inox

Diâmetro da conduta de 150 mm Potência das lâmpadas 1 W

exaustão Escala de temperatura 4000 K

de cor clara (° K) Distância mínima à 750 mm

placa a gás Capacidade máxima de 830 m³/h extração livre (P0) Distância mínima à

650 mm placa elétrica Potência do motor 275 W Válvula antirretorno

| | Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h] | Ruído [dBA] |
|-------------------------|---|----------------|
| 1º nível de potência | 292 | 49 |

SMEG SPA 12/12/2025



| 2° nível de potência | 415 | 58 |
|-------------------------|-----|----|
| 3° nível de potência | 626 | 67 |
| Potência intensiva | 787 | 72 |

Performance / Etiqueta energética

| 1 | | tr |
|---|---|----|
| < | Δ | Ť |
| | | |

Consumo anual de 41 kWh/a Nível de potência energia (CAE exaustor) Classe energética Α+ Eficiência da dinâmica 36 mínima dos fluidos (EDF exaustor) Classe de eficiência Α dinâmica dos fluidos Eficiência de iluminação 59,8 lux/W máxima (IE exaustor) Classe de eficiência da iluminação Eficiência de filtragem 71,3 % de gorduras Classe de eficiência de tempo filtragem de gorduras Valor do fluxo de ar na 292 m³/h velocidade mínima Valor do fluxo de ar na 626 m³/h velocidade máxima eficiência Valor do fluxo de ar nos 787 m³/h modos intensivo ou boost

49 dBA sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade Nível de potência 68 dBA sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade Nível de potência 72 dBA sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost Fator de aumento de 0,7 Índice de eficiência 41,3 energética do primeiro Débito de ar medido no 382 m³/h ponto de major Potência elétrica 496 Pa medida no ponto de maior eficiência Potência elétrica 146 W medida no ponto de maior eficiência Potência nominal do 4 W sistema de iluminação Iluminação média 263 lux produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura

Ligação elétrica

Potência elétrica 279 W Frequência (Hz) 50-60 Hz nominal Comprimento do cabo 1000 mm Tensão (Volts) 220-240 V de alimentação


SMEG SPA 12/12/2025

Nível de ruído na

potência mais elevada

68 dBA



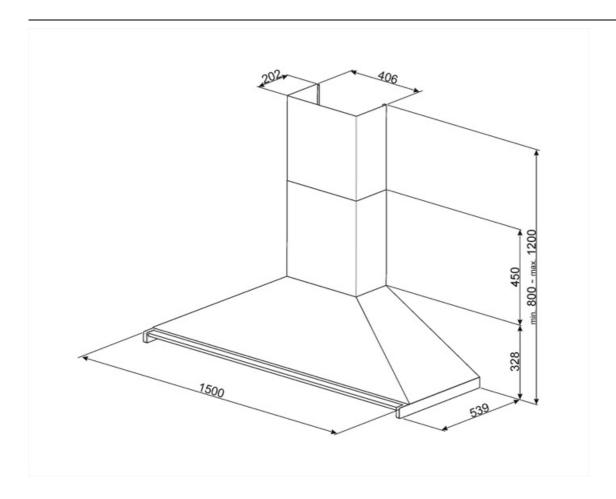

SMEG SPA 12/12/2025



Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis





KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

SMEG SPA 12/12/2025



Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

SMEG SPA 12/12/2025