

KD61XE2

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Acero inoxidable Tipo de inox Cepillado

8017709285746 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado **Embutido** Logo



Mandos

Regulación de mandos **Botones**

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 4 W Diámetro embocadura 150 mm motor

Escala de temperatura 3000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

620 m³/h

encimera de gas

3

Distancia mínima de la

Distancia mínima de la

500 mm

650 mm

encimera eléctrica

Potencia motor 140 W

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	280	54
Velocidad 2	420	62

SMEG SPA 14/12/2025



Velocidad 3	580	70
----------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

\langle	С	A'

Consumo anual 77 kWh/a Emisiones sonoras en el 54 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 15,30 Emisiones sonoras en el 70 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 17 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,4 Eficiencia de iluminación C tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 79.9 Eficiencia de filtrado de 75,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 334 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 280 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 229 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 580 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 139 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W de luz (WI) Iluminación media sobre 133 lux la superfície de cocción

Conexión eléctrica

Datos nominales de 148 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm Tensión 220-240 V alimentación


SMEG SPA 14/12/2025

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

70 dBA



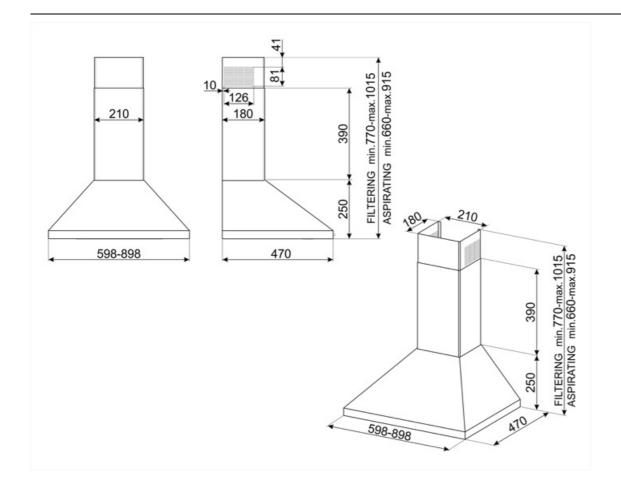

SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible



KITFC155

Filtros de carbón Redondos Kit 2 piezas

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 14/12/2025