

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 59 kWh/a
 Energieffektivitetsklasse (EØF) D
 Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 9,3
 Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) E
 Belysningens effektivitet (LE) 11 lux/W
 Belysningens effektivitetsklasse (LEC) E
 Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 75,1 %
 Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) C
 Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 210 m³/h
 Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 400 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 50 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 64 dBA
 Tid, stigningsfaktor (F) 1,7
 Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 195 m³/h
 Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 155 Pa
 Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 90 W
 Normal effekt på lys-systemet (WI) 4 W
 Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 45 lux
 Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 64 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 109 W
 Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz
 Kabellængde 1000 mm


Fås også

Tilgængelige farver No

Ekstraudstyr

Kulfilter KITFC155
 Fjernbetjening No

Skorstensforlængelse No
 Luftudtag No

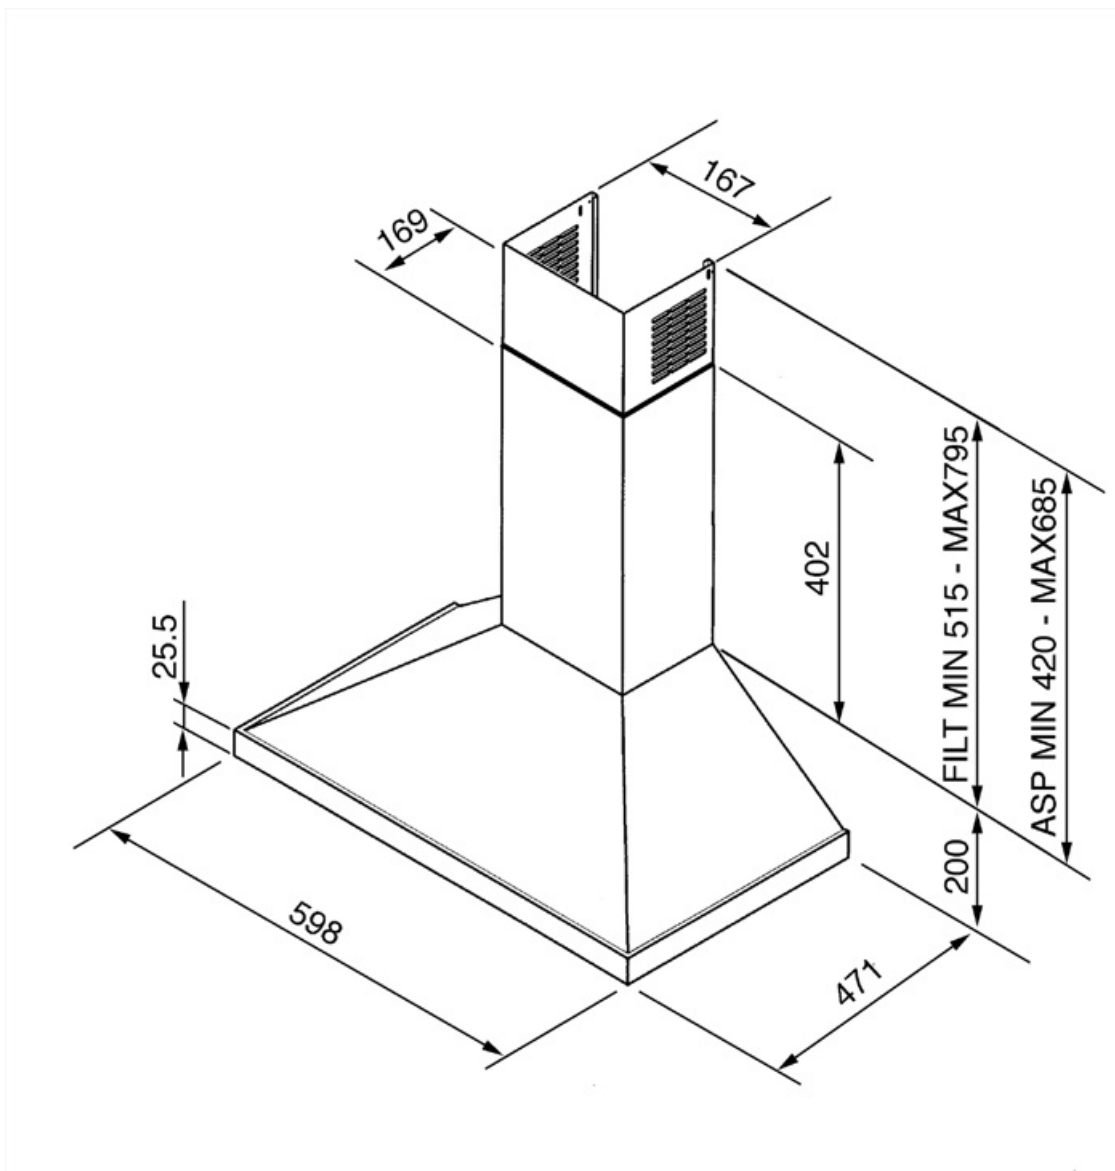

Compatible Accessories



KITFC155

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

