

KD6XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709203016
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	1	Anzahl der Fettfilter	1
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	415 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	110 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	210	50
Leistungsstufe 2	250	54

Leistungsstufe 3	400	64
---------------------	-----	----

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	D	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	9,3	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	E	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	195 m ³ /h
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	11 lux/W	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	155 Pa
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	E	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	90 W
Fettabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %	Beleuchtungsleistung	4 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	45 lux
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	210 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	64 dBA
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	400 m ³ /h		

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	109 W	Frequenz	50 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm

Zusätzlich verfügbar


Weitere Farbvarianten No

Zubehör

Aktivkohlefilter
Fernbedienung

KITFC155
No

Kaminschachtverlängerung No
Motoranschluss No

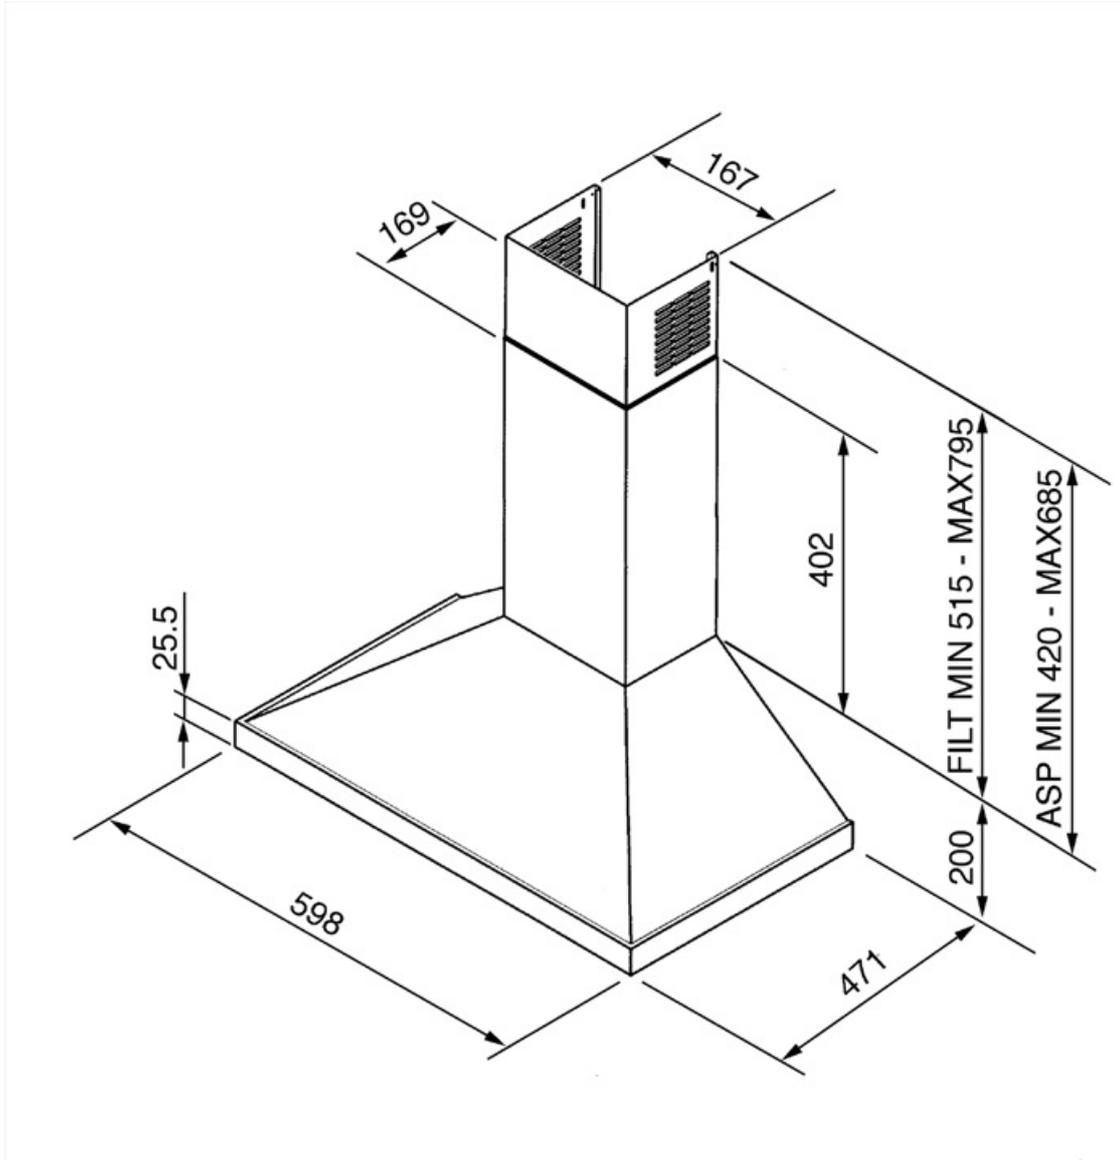

Kompatibel Zubehör



KITFC155

Charcoal filters Round Kit 2 pieces

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung