KD6XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709203016
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	1	**Anzahl der Fettfilter**	1
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Beleuchtungsleistung	4 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	415 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm
Motorleistung	110 W	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	**A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Leistungsstufe 1	210	50
Leistungsstufe 2	250	54

Leistungsstufe 3	400	64

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	D
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	9,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	11 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	E
Fettabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	210 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	400 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,7
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	195 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	155 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	90 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	45 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	64 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	109 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Länge Netzkabel	1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	No

Zubehör

Aktivkohlefilter	KITFC155	**Kaminschachtverlängerung**	No
Fernbedienung	No	**Motoranschluss**	No

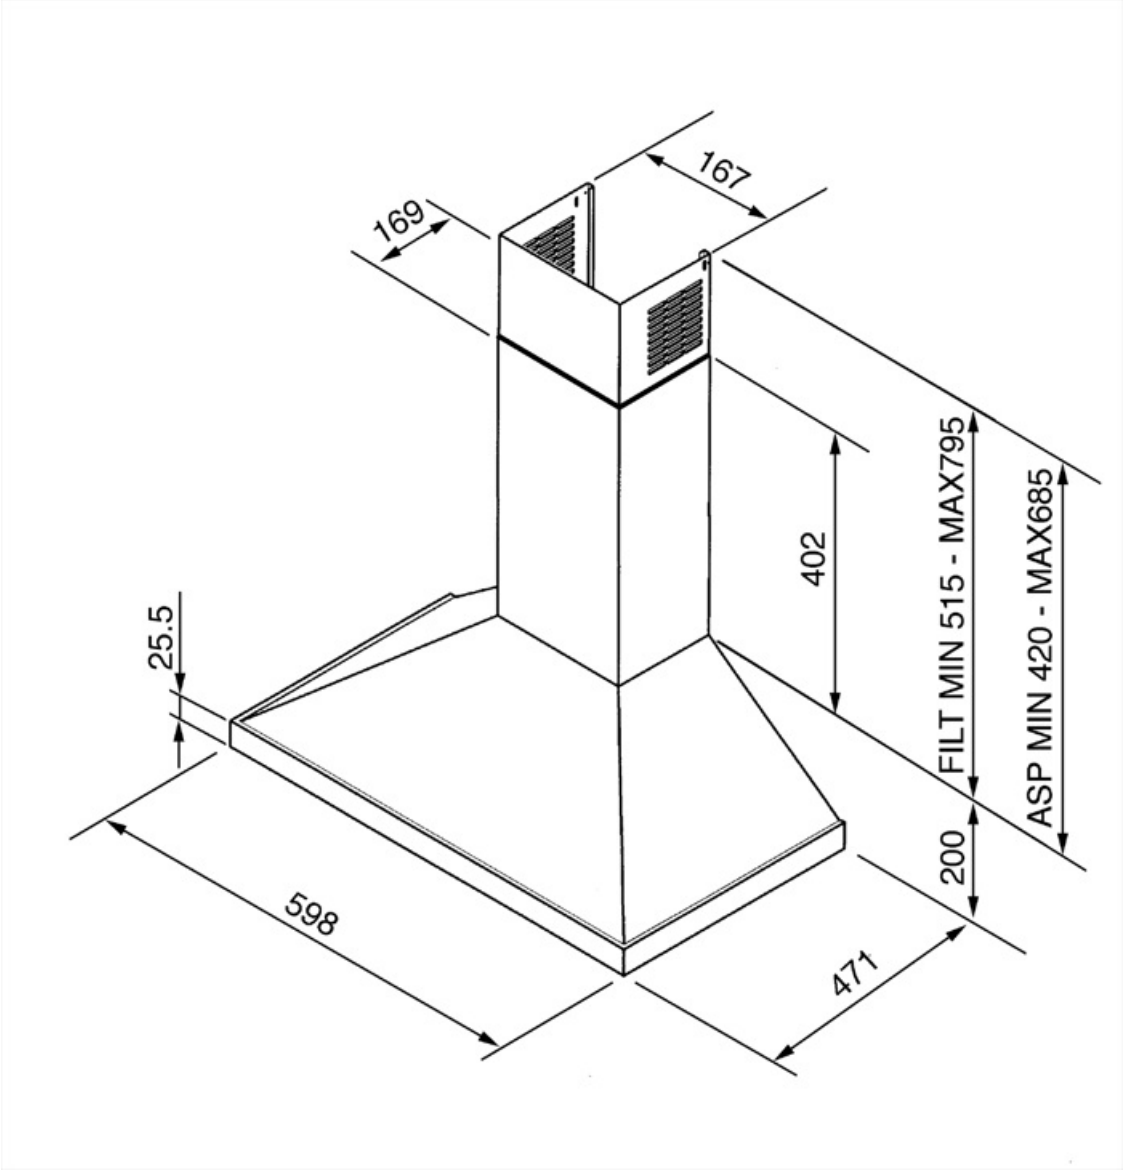

Kompatibel Zubehör

KITFC155

Charcoal filters Round Kit 2 pieces

Symbols glossary

Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert

Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung