

# KD6XE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Produktgrupp     | Köksfläkt              |
| Fläkttyp         | Väggmonterad köksfläkt |
| Design           | Skorsten               |
| Filtrering       | Utdrivning             |
| Material         | Rostfritt stål         |
| Typ av stål      | Borstad                |
| EAN-kod          | 8017709203016          |
| Estetik          | Universiell            |
| Färg             | Rostfritt stål         |
| Finish           | Sidenmatt              |
| Färg screentryck | Svart                  |
| Logga            | Med screentryck        |



## Kommandon

|            |        |
|------------|--------|
| Kontroller | Slider |
|------------|--------|

## Program / funktioner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
|-------------------|---|

## Teknisk specifikation

|                                                                                    |                                                                                     |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|  |  |                                    |           |
| Antal ljuskällor                                                                   | 1                                                                                   | Antal filter                       | 1         |
| Typ av lampa                                                                       | LED                                                                                 | Fettfilter                         | Aluminium |
| Effekt lampa                                                                       | 4 W                                                                                 | Luftutlopp                         | 150 mm    |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0)                                                | 415 m³/h                                                                            | Minsta avstånd till gashäll        | 650 mm    |
| Motoreffekt                                                                        | 110 W                                                                               | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm    |

|             | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 210                             | 50                                 |
| Hastighet 2 | 250                             | 54                                 |
| Hastighet 3 | 400                             | 64                                 |

## Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

## Kapacitet/energietikett



|                                          |          |                                                                                        |          |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 59 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 50 dBA   |
| Energiklass (EEC)                        | D        | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 64 dBA   |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 9,3      | Tidsökningsfaktor (F)                                                                  | 1,7      |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | E        | Mest effektiva luftflöde (Qbep)                                                        | 195 m³/h |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 11 lux/W | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 155 Pa   |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | E        | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 90 W     |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 75,1 %   | Ljusets anslutningseffekt (WI)                                                         | 4 W      |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C        | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 45 lux   |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 210 m³/h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)                                                        | 64 dBA   |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 400 m³/h |                                                                                        |          |

## Elektrisk anslutning


|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 109 W     | Frekvens       | 50 Hz   |
| Spänning          | 220-240 V | Sladdens längd | 1000 mm |

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färgkoder No

## Extra tillbehör

|               |          |                      |    |
|---------------|----------|----------------------|----|
| Kolfilter     | KITFC155 | Skorstensförlängning | No |
| Fjärrkontroll | No       | Luftutlopp           | No |

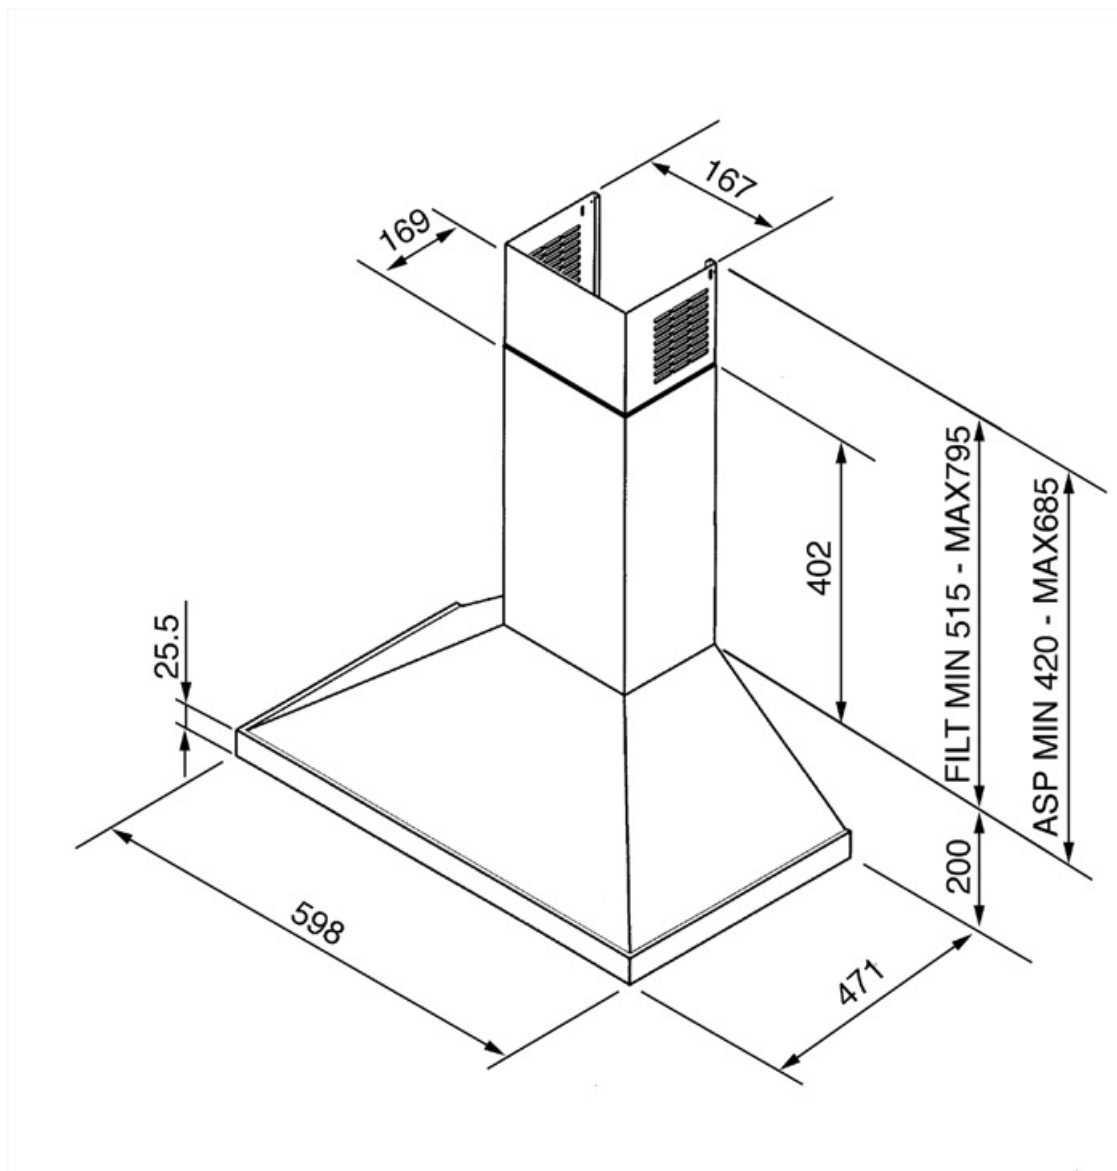

---

## Kompatibela Tillbehör

---



**KITFC155**

Kolfilter runt 2 filter inkluderade

---

## Symbols glossary

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.