

KD70WHE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709283421
Æstetik	Classic
Farve	Hvid
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Classic
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	2 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	323	50

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	542	62
Intensiv hastighed	761	70

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 63 kWh/a

Energieffektivitetsklasse B (EØF)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 28,5

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 111,8 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 77,8 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) C

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 323 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 542 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 761 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 50 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 62 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 70 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 1,00

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 57,7

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 394 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 436 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 168 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 2 W

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 246 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 62 dBA

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering 277 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres Rustfrit stål

Tilgængelige farver KD70XE

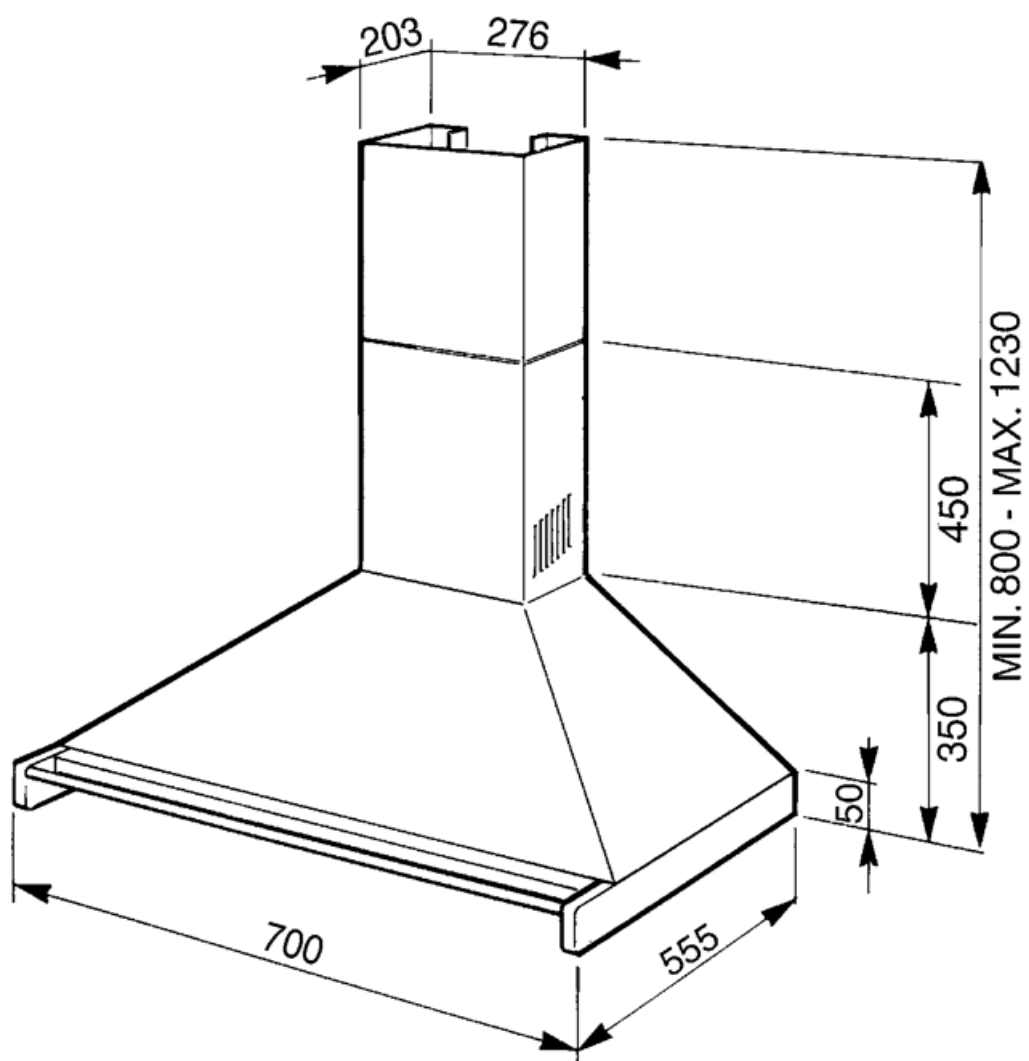

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.