

# KD70XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709211585
Ancho	70 cm





## Estética

Estética	Clásica	Acabado	Satinado
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido

## Mandos

Regulación de mandos	Mandos	Mandos	Clásica
N.º de mandos	2	Color mandos	Efecto inox

## Características técnicas

		Nº de Luces	2	Nº de Filtros	2
		Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Acero inoxidable
		Potencia luz	2 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
		Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K	Distancia mínima de la encimera de gas	750 mm
		Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	820 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
		Potencia motor	275 W	Válvula de retención	Si

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	323	50

Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	542	62
Velocidad intensiva	761	70

## Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	63 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	50 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	B	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	62 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	28,5	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	70 dBA
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Factor aumento de tiempo (F)	1,00
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	111,8 lux/W	Índice de eficiencia energética primera cavidad	57,7
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	394 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	77,8 %	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	436 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	168 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	323 m³/h	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	542 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	246 lux
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	761 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	62 dBA

## Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	278 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1500 mm

## Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco

Códigos de otros colores KD70WHE disponibles

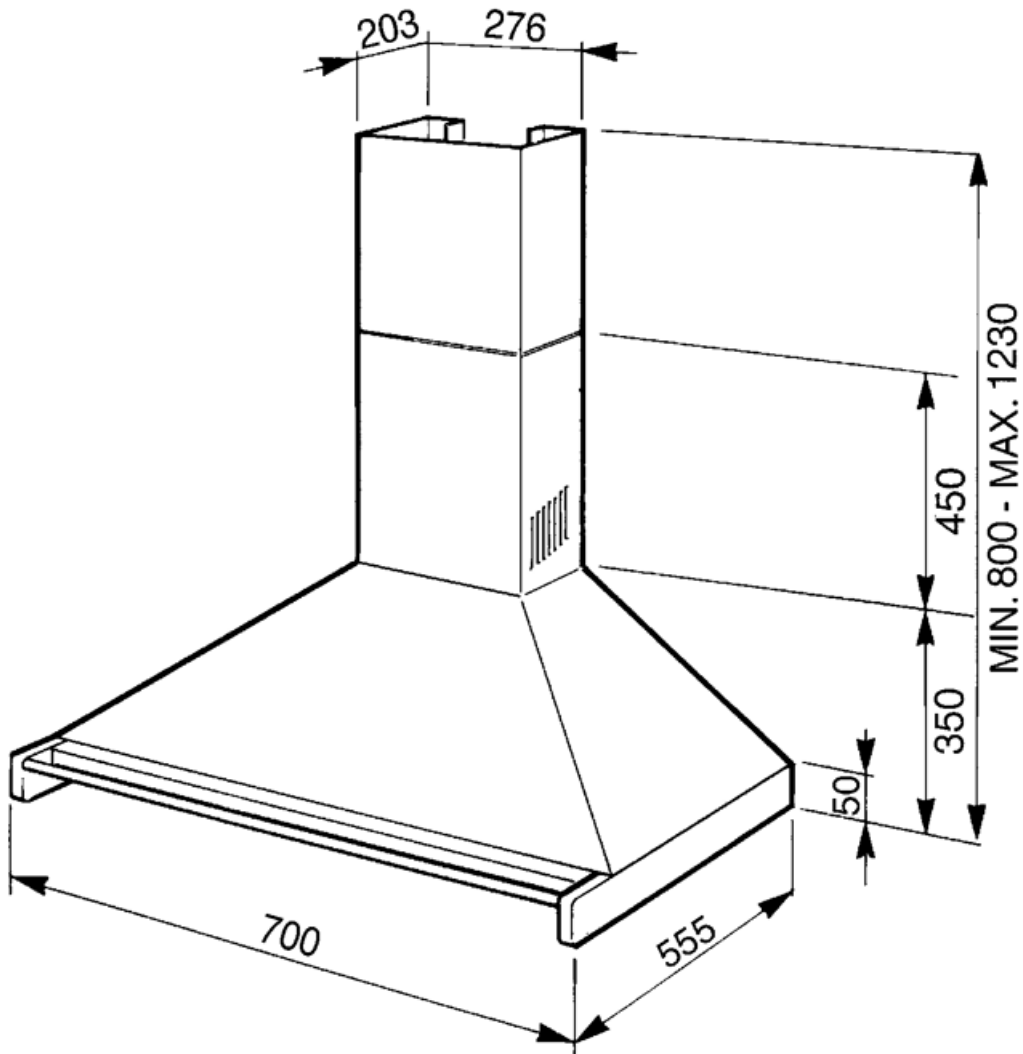

---

## Not included accessories

---



### KITCMNKD

Extensión de chimenea dimensión 202.8  
\* 276 \* 800



### KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero  
inoxidable AISI 304. El filtro se puede  
lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y  
detergente adecuado) y para secar  
meter al horno 180 ° C 25 minutos



### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filtros de grasa:** los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



**Luz:** las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



**Función Turbo:** La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

