

KD70XE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

DiseñoTrapezioFiltraciónExtracciónMaterialAcero inoxidableTipo de inoxCepillado

Código EAN 8017709211585

Ancho 70 cm Estética Clásica

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Logo Embutido



Sí

Mandos

Regulación de mandosMandosMandosClásicaN.º de mandos2Color mandosEfecto inox

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva 3 BOOST

Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 2

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Acero inoxidable

Potencia luz 2 W Diámetro embocadura 150 mm

Escala de temperatura 4000 K motor

de color (° K) Distancia mínima de la 750 mm

Capacidad máxima de 820 m³/h encimera de gas

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera eléctrica
Potencia motor 275 W Válvula de retención

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	323	50



Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	542	62
Velocidad intensiva	761	70

Prestaciones/Etiqueta energética

\langle	t D

63 kWh/a Consumo anual Emisiones sonoras en el 50 dBA (AEChood) aire ponderadas por el Clase eficiencia energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 28,5 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 111,8 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 77,8 % ultrarrápida o grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 323 m³/h velocidad mínima (Qmin) cavidad Flujo de aire a la 542 m³/h máxima potencia (Qmax) eficiencia (Qbep) Flujo de aire en posición 761 m³/h reforzada Qboost) eficiencia (Qbep)

valor A en su ajuste mínimo de utilización Emisiones sonoras en el 62 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización Emisiones sonoras en el 70 dBA aire ponderadas por el valor A en posición reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1.00 Índice de eficiencia 57,7 energética primera Caudal de aire medido 394 m³/h en el mejor punto de Presión de aire medida 436 Pa en el mejor punto de Entrada de potencia 168 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 246 lux

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)


62 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de 50-60 Hz 278 W Frecuencia (Hz) conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm Tensión 220-240 V alimentación



Disponible también

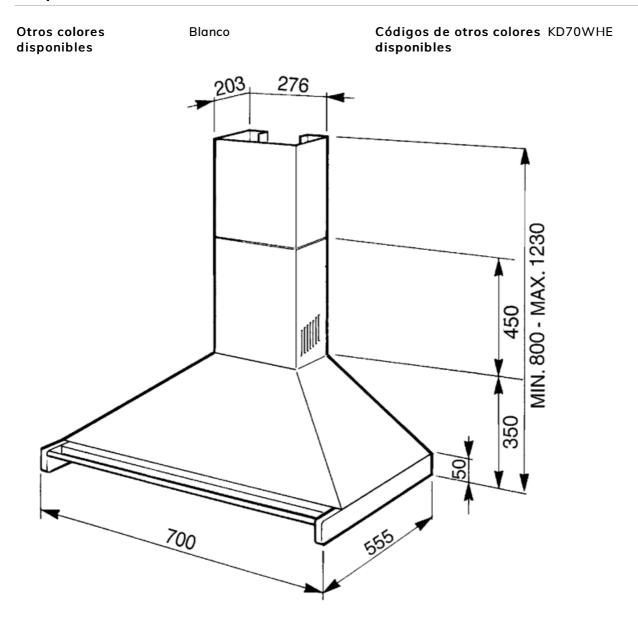



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

KITCMNKD

Extensión de chimenea dimensión 202.8 * 276 * 800



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.