

KD70XE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Pyramidale
Type d'aspiration Evacuation
Matériau Inox

MatériauInoxType d'inoxBrossé

Code EAN 8017709211585

Largeur hotte70 cmEsthétiqueClassicaCouleurInoxFinitionSatinéLogoEmbouti



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Classica
Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive



Technologie





Nombre de lampes 2
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 2 W
Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 820 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 2
Filtres anti-graisses Inox
Diamètre de sortie du moteur
Distance minimale 750 mm

650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	323	50
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	542	62
Vitesse intensive	761	70

Performance / Etiquette Energétique

/	K***
	ţ.

Consommation 63 kWh/a Emission acoustique de 50 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité В (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 62 dBA Efficacité 28,5 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité Α (SPEmax) fluidodynamique Emission acoustique de 70 dBA Efficacité lumineuse (LE) 111,8 lux/W l'air pondérée à la Classe d'efficacité vitesse intensive lumineuse (SPEboost) Efficacité de filtration 77,8 % Facteur d'augmentation 1,00 des graisses du temps (F) Classe d'efficacité de C Indice d'efficacité 57,7 filtration des graisses énergétique Débit d'air à la vitesse 323 m³/h Débit d'air mesuré au 394 m³/h minimale point de rendement Débit d'air à la vitesse 542 m³/h maximal maximale (Qmax) Pression d'air mesurée 436 Pa Débit d'air en mode 761 m³/h au point de rendement intensif ou "boost" maximal Puissance électrique à 168 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 246 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Niveau de bruit au 62 dBA

Raccordement électrique


Puissance nominale 278 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1500 mm Tension 220-240 V d'alimentation

SMEG SPA 02/12/2025

réglage le plus élevé



Egalement disponible

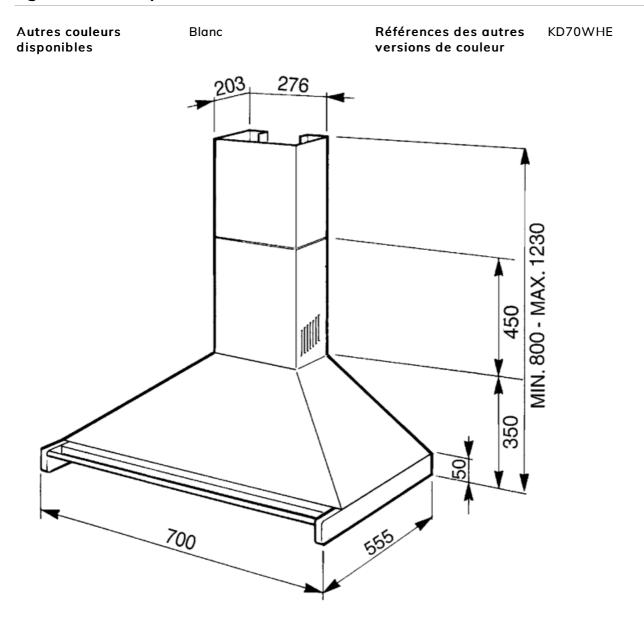



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

KITCMNKD



Kit extension de cheminée Dimensions 202,8 x 276 x 800



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.