

# KD70XE

## משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
חומר  
סוג פלדה  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
ארובה  
הוצאה  
נירוסטה  
מוברש  
8017709211585  
70 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Classica  
נירוסטה

גימור  
Logo

סאטין  
Embossed

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
2

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

קלאסי  
אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
סוג נורה LED  
הספק נורה 2 W  
סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K  
(°K) תאורה  
קיבולת מרבית של יציאה 820 m<sup>3</sup>/h  
חופשית

הספק מנוע 275 W

מס' מסננים 2  
מסננים נגד שומן  
פתיח אורז 150 mm  
מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm  
מרחק מינימלי מכיריים  
חשמליות 650 mm  
שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	323	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	542	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	761	70

## תווית חשמל / ביצועים

B


צריכת יעילות שנתית (AEChood)	63 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נזולית (FDE)	B 28.5	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dB(A)
יעילות תאורה (LE)	111.8 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	57.7
יעילות סינון שומן (GFE)	77.8 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	394 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	436 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	323 m <sup>3</sup> /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	168 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	542 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	761 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	246 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

## זמין גם

Alternative colours available	White	Available colours	KD70WHE
-------------------------------	-------	-------------------	---------

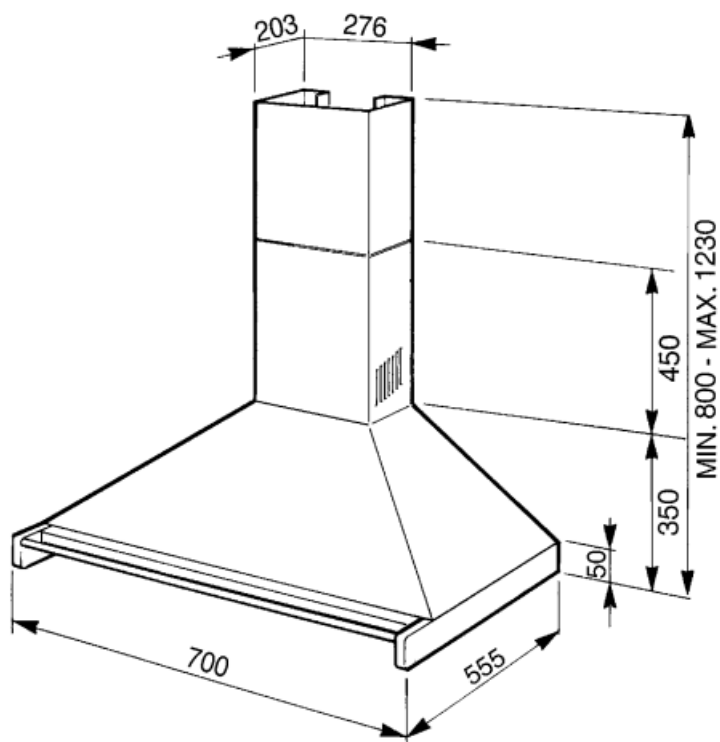

---

## Not included accessories

---



**KITCMNKD**

מאריך ארובה מידות 800 \* 276 \* 202.8



**KITALLFC**

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



**FLT6**

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)

---

## Symbols glossary (TT)

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



D/G עד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, בהתאם למשפחת המוצרים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.