

# KD70XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211585
Páraelszívó szélessége	70 cm



## Küllem

Design család	Classica	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Klasszikus
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	2
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
	Fényerősség	2 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m <sup>3</sup> /h		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 275 W Visszacsapó szelep Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	323	50
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	542	62
Intenzív sebesség	761	70

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	63 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	28,5	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	70 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	111,8 lux/W	Energihatékonysági mutató	57,7
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	394 m <sup>3</sup> /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	77,8 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	436 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	168 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	323 m <sup>3</sup> /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	542 m <sup>3</sup> /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	246 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	761 m <sup>3</sup> /h		

Hangteljesítményszint a 62 dBA  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa)

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke 278 W  
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Tápkábel hossza 1500 mm

## Szintén elérhető

Alternative colours available Fehér

Available colours KD70WHE

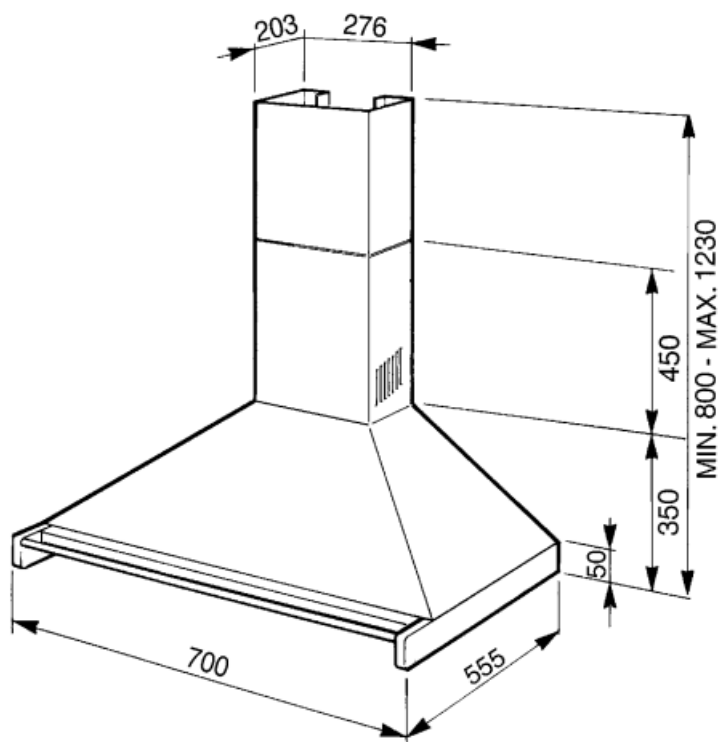

---

## Not included accessories

---



### KITCMNKD

Kürtő hosszabbító méret 202,8 \* 276 \* 800



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Szűrők:** A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



**Jelzőfények:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**Intenzív/turbó beállítás:** ha extra gyors elszívás szükséges.

