# KD70XE

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Páraelszívó |
| **Páraelszívó típusa** | Dekoratív fali páraelszívó |
| **Design** | Kürtős |
| **Elszívás** | Elszívás |
| **Anyag** | Rozsdamentes acél |
| **Acél típusa** | Szálcsiszolt |
| **EAN kód** | 8017709211585 |
| **Páraelszívó szélessége** | 70 cm |
| **Design család** | Classica |
| **Szín** | Rozsdamentes acél |
| **Felületkezelés** | Szatén |
| **Logo** | Embossed |



## Kezelő elemek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vezérlés** | Vezérlőgombok | **Vezérlőgombok** | Classica |
| **Vezérlőelemek száma** | 2 | **Vezérlőelemek színe** | Acél hatás |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Fokozatok száma** | 3 |
| **Intenzív sebesség** | BOOST |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 2 | **Szűrők száma** | 2 |
| **Világítás típusa** | LED | **Zsírszűrők** | Rozsdamentes acél |
| **Világítás teljesítménye** | 2 W | **Kivezető nyílás** | 150 mm |
| **Világítás színhőmérsékleti skála (K)** | 4000 K | **Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL** | 750 mm |
| **Szabad kivezetés maximális légszállítása** | 820 m³/h | **Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL** | 650 mm |
| **Motorteljesítmény** | 275 W | **Visszacsapó szelep** | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| 1. sebességfokozat | 323 | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. sebességfokozat | 439 | 57 |
| 3. sebességfokozat | 542 | 62 |
| Intenzív sebesség | 761 | 70 |

## Teljesítmény / Energiacímke



| | |
|---|---|
| **Éves energiafogyasztás (AEChood)** | 63 kWh/a |
| **Energiahatékonysági osztály (EEC)** | B |
| **Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** | 28,5 |
| **Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** | A |
| **Megvilágítási hatékonyság (LE)** | 111,8 lux/W |
| **Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** | A |
| **Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)** | 77,8 % |
| **Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)** | C |
| **Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** | 323 m³/h |
| **Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** | 542 m³/h |
| **Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)** | 761 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** | 62 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Időtartam-növelő tényező (F)** | 1,00 |
| **Energiahatékonysági mutató** | 57,7 |
| **Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** | 394 m³/h |
| **Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** | 436 Pa |
| **Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)** | 168 W |
| **Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)** | 2 W |
| **Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)** | 246 lux |
| **Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)** | 62 dBA |


## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 278 W |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Tápkábel hossza** | 1500 mm |
| **Csatlakozódugó** | Nem |

## Szintén elérhető

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours availible** | Fehér | **Available colours** | KD70WHE |

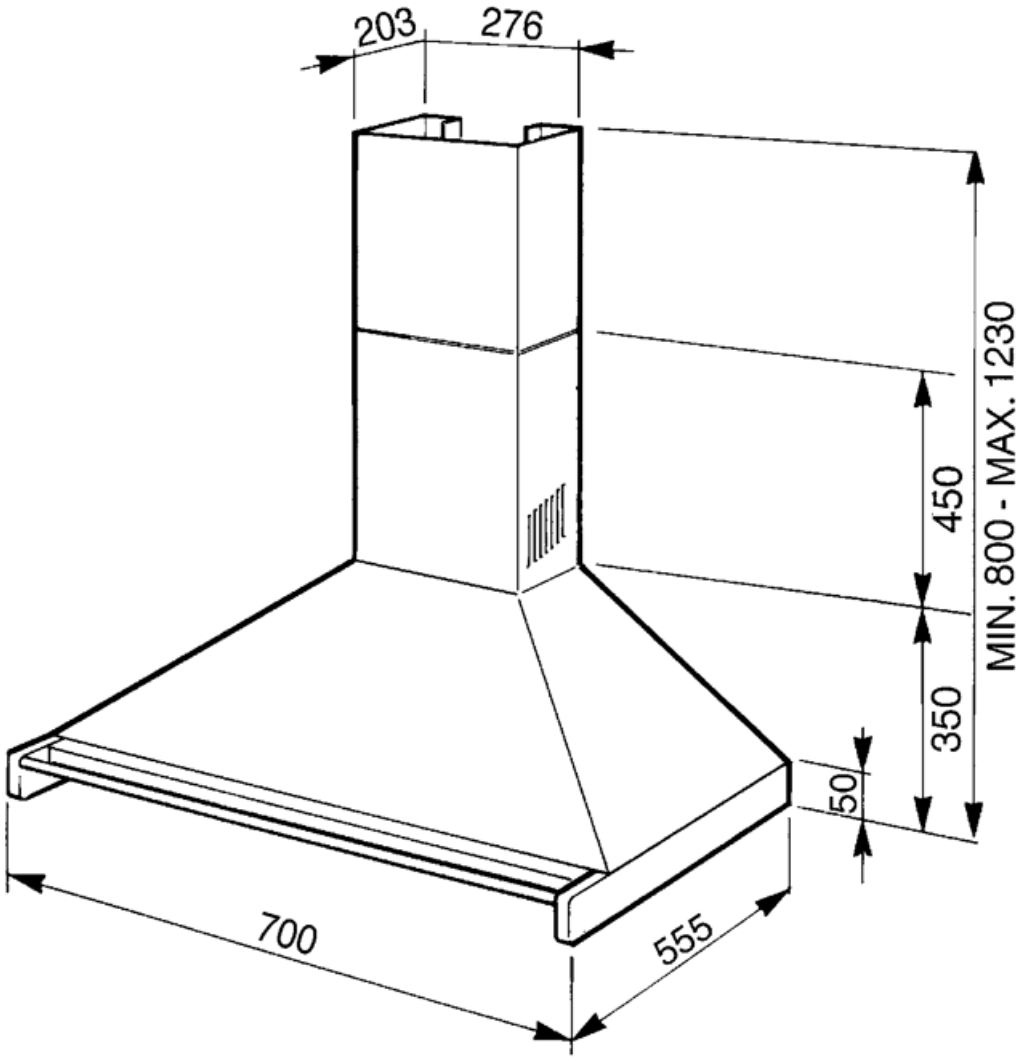

## Compatible Accessories



**FLT6**

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



**KITCMNKD**

Kürtő hosszabbító méret 202,8 * 276 * 800



**KITALLFC**

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

# Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.





Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.




Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.