KD70XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709211585
Hette bredde	70 cm
Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Preget



Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	**Vridere**	Classic
Antall vridere	2	**kontroller farge**	Rustfritt stål-effekt

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	2
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	2 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	323	50

Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	542	62
Intensiv hastighet	761	70

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	63 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28,5
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	111,8 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77,8 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	323 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	542 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	761 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Tidsøkning faktor (F)	1,00
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	57,7
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	394 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	436 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	168 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	246 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA

Elektrisk tilkobling

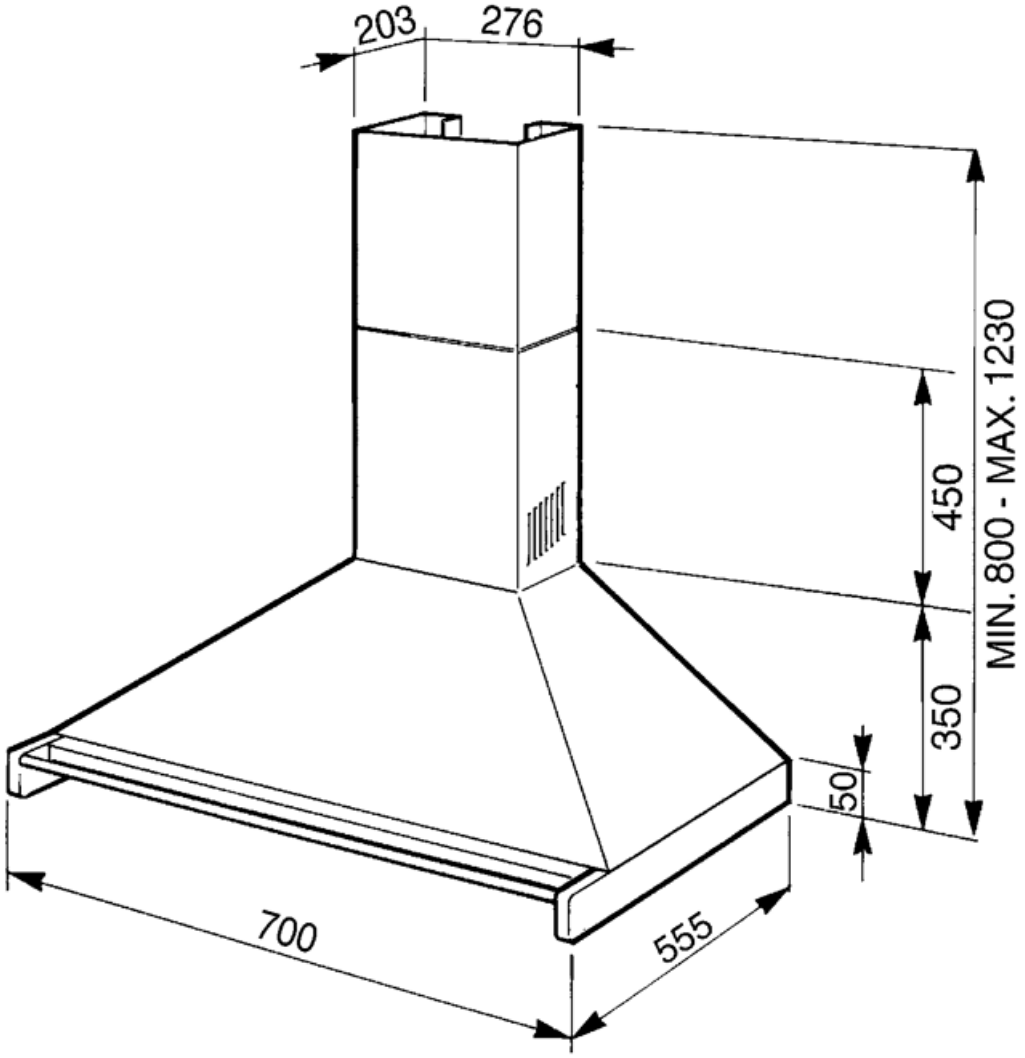
Elektrisk tilkoblingseffekt	278 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Lengde på ledning	1500 mm
Støpseltype	Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit

Andre tilgjengelige fargekoder	KD70WHE


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
700
555

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITCMNKD

Skorsteinsforlenger mål 202.8 * 276 * 800



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.





Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.