

KD70XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	Trapézio
Filtragem	Filtro de extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709211585
Largura	70 cm



Design

Acabamento	Aço inox	Design	Classica
Acabamentos	Aço inox escovado	Logótipo	Logótipo embutido



Comandos

Comandos	Comandos	Design dos comandos	Comandos Série Classica
Nº de comandos	2	Cor dos comandos	Comandos inox

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	

Especificações técnicas

			
Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros antigordura	Filtro em aço inox
Potência das lâmpadas	2 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591) [m ³ /h]	Ruído (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	323	50
2º nível de potência	439	57
3º nível de potência	542	62
Potência intensiva	761	70

Prestações / Etiqueta energética

B

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	63 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	50 dB(A)
Classe energética	B	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	62 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	28.5	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dB(A)
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	1.00
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	111.8 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	57.7
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	394 m ³ /h
Eficiência de filtragem de gorduras	77.8 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	436 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	168 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	323 m ³ /h	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	542 m ³ /h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	246 lux
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	761 m ³ /h	Nível de ruído na potência mais elevada	62 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal 278 W
Tensão (Volts) 220-240 V


Frequência (Hz) 50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 1500 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis Branca

Códigos das outras cores disponíveis

KD70WHE

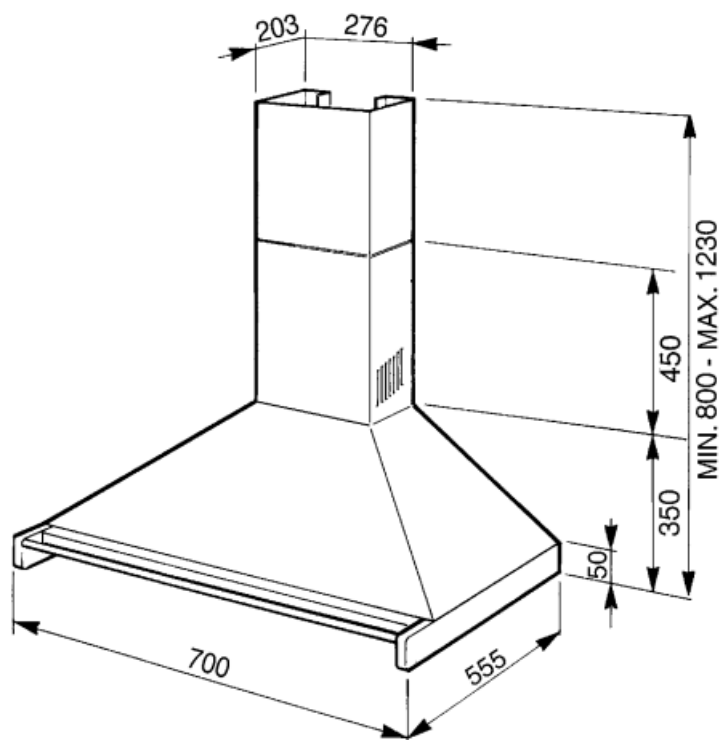

Not included accessories



KITCMNKD

Chimney extension dimension 202.8 *
276 * 800



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na
máquina da louça a 50°C com água e
detergente adequado Secar no forno a
180°C durante 25 minutos



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.