

## KD70XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggh monterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211585
Bredd på fläkt	70 cm



## Estetisk linje

Estetik	Classic	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Stansad



## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Classic
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

## Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	2 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	323	50
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	542	62
Intensivläge	761	70

## Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	63 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28,5	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	111,8 lux/W	Energieffektivitetsindex	57,7
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	394 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77,8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	436 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	168 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	323 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	542 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	246 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	761 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit	Andra tillgängliga färgkoder	KD70WHE
---------------------------	-----	------------------------------	---------

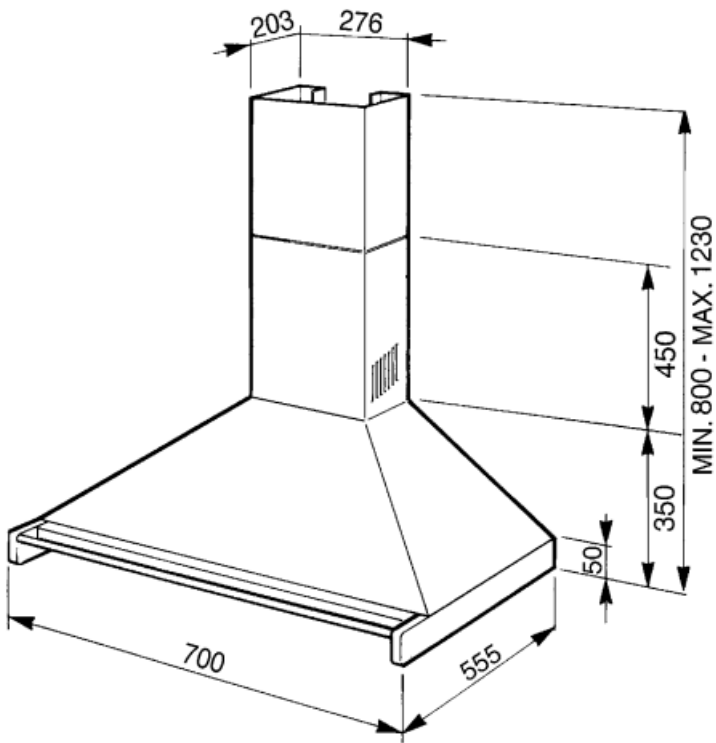

---

## Tillbehör ingår ej

---



### KITCMNKD

Skorstensförlängning Mått:  
202,8x276x800mm Passar till KD-  
fläktar Rostfritt stål



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304  
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C  
(med vatten och lämpligt diskmedel) och  
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.

