KD70XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211585
Bredd på fläkt	70 cm
Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Vred	**Vred**	Classic
Antal vred	2	**Färg på kontroller**	Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	2
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Rostfritt stål
Effekt lampa	2 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	323	50
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	542	62
Intensivläge	761	70

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	63 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28,5
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	111,8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	323 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	542 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	761 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Energieffektivitetsindex	57,7
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	394 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	436 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	168 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	246 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

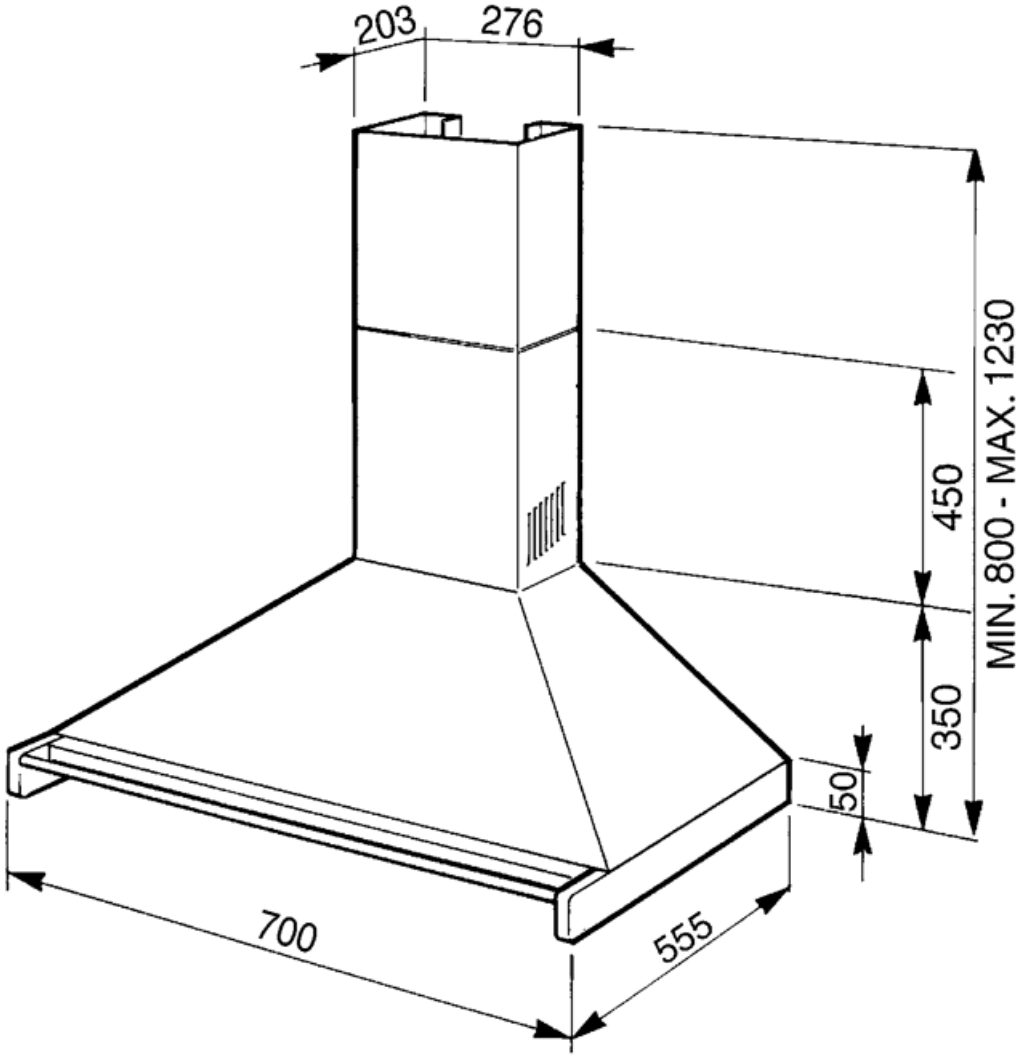
Anslutningseffekt	278 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Sladdens längd	1500 mm
Typ av kontakt	Nej

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit

Andra tillgängliga färgkoder	KD70WHE


203
276
MIN. 800 - MAX. 1230
450
350
50
700
555

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITCMNKD

Skorstensförlängning Mått: 202,8x276x800mm Passar till KD-fläktar Rostfritt stål



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

