

# KD90HAE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Produktfamilie  | Hætte                    |
| Emhættetype     | Vægmonteret emhætte      |
| Design          | Emhætte af skorstenstype |
| Udsugning       | Uddrivning               |
| Materiale       | Lakeret materiale        |
| Type af stål    | Børstet                  |
| EAN-kode        | 8017709243616            |
| Hættebredde     | 90 cm                    |
| Æstetik         | Classic                  |
| Farve           | Antracit                 |
| Farve silketryk | Sort                     |
| Logo            | Benyttet                 |



## Betjeninger

|                         |                   |                   |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Betjeningsindstillinger | Betjeningsknapper | Betjeningsknapper | Classic    |
| Ant. knapper            | 2                 | Betjening farve   | Ståleffekt |

## Program / Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal hastigheder  | 3   |
| Intensiv hastighed |  |

## Tekniske egenskaber

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
|  |  |   |               |
| Antal lamper   | 2   | Antal filtre                            | 3             |
| Type af lamper   | LED   | Fedtfiltre                              | Rustfrit stål |
| Lys effekt   | 1 W   | Luftudtag                               | 150 mm        |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K)   | 4000 K  | Minimumsafstand fra GAS kogeplade       | 750 mm        |
| Maksimal kapacitet frit udtag  | 815 m <sup>3</sup> /h   | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 650 mm        |
| Motoreffekt  | 275 W   | Kontraventil                            | Ja            |

|             | Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 288   | 48                                 |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighed 2        | 421 | 63 |
| Hastighed 3        | 630 | 67 |
| Intensiv hastighed | 781 | 72 |

## Ydeevne/energimærke



|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )   | 40 kWh/a              | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )   | 48 dBA                |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)                      | A+                    | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )  | 67 dBA                |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)                       | 36,2                  | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> ) | 72 dBA                |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)               | A                     | Tid, stigningsfaktor (F)   | 1,00                  |
| Belysningens effektivitet (LE)                       | 78,2 lux/W            | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )                                   | 413 m <sup>3</sup> /h |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)               | A                     | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)  | 476 Pa                |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)                    | 78,5 %                | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )                        | 151 W                 |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)            | C                     | Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )  | 2 W                   |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )  | 288 m <sup>3</sup> /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )                     | 172 lux               |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> ) | 630 m <sup>3</sup> /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)   | 67 dBA                |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )  | 781 m <sup>3</sup> /h |  |                       |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |             |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 277 W     | Kabellængde | 1000 mm |
| Spænding                 | 220-240 V | Stik        | Nej     |
| Frekvens (Hz)            | 50-60 Hz  |             |         |

## Fås også

|                                |                     |                     |                   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Alternative farver kan leveres | Sort, Rustfrit stål | Tilgængelige farver | KD90HNE - KD90HXE |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|


## Ekstraudstyr

Kulfilter  
Fjernbetjening

FLT6  
No

Skorstensforlængelse  
Luftudtag

No  
No

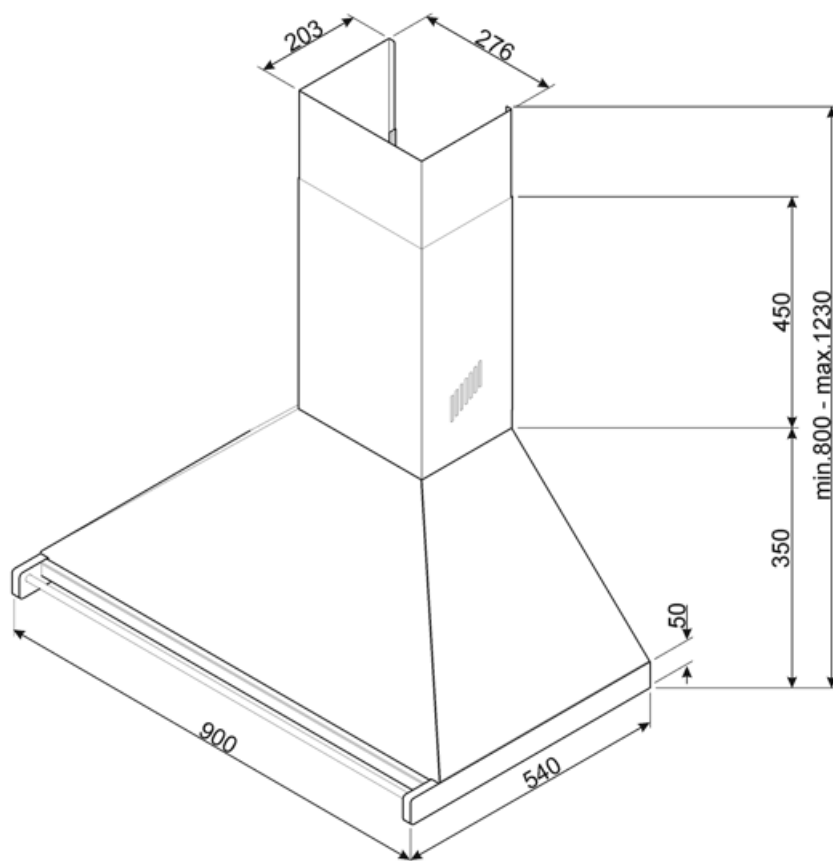

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.   |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |