

KD90HAE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 Serigraphy colour
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 חומר צבוע
 מוברש
 8017709243616
 90 cm
 Classica
 פחם אבן
 Black
 Applied



למשפחת תנורים

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| הגדרות בקרות מס' בקרות | כפתורי בקרה 2 | כפתורי בקרה צבע בקרות | קלאסי אפקט פלדה |
|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|

תוכנית / פונקציות

| | |
|-----------------------------------|-------|
| מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית | 3 |
|-----------------------------------|-------|

מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 3 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | נירוסטה |
| הספק נורה | 1 W | פתח אורזור | 150 mm |
| סקלאת טמפרטורה של צבע | 4000 K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 750 mm |
| (K) תאורה | | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 815 m ³ /h | שסתום אל-חוזר | כן |
| הספק מנוע | 275 W | | |

| | IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h] | IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA] |
|------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 288 | 48 |
| קולטי אדים | 421 | 63 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|----|
| קולטי אדים | 630 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 781 | 72 |

תווית חשמל / ביצועים



| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AECood) | 40 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 48 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית | A+ | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 67 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE) | 36.2 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 72 dBA |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A | מקדם הארכת זמן (F) | 1.00 |
| יעילות תאורה (LE) | 78.2 lux/W | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 413 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 476 Pa |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 78.5 % | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 151 W |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | C | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 2 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 288 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 172 lux |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 630 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 67 dBA |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 781 m ³ /h | | |

חיבור חשמלי


| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 277 W | אורך כבל חשמל תקע | 1000 mm |
| תדר (Hz) | 220-240 V | | לא |
| | 50-60 Hz | | |

זמין גם

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Alternative colours available | Black, Stainless steel | Available colours | KD90HNE - KD90HXE |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|

אביזרים אופציונליים

| | | | |
|-------------------|------|------------------------|----|
| מסנן פחם שלט רחוק | FLT6 | מאריך ארוכה פתח אורזור | No |
| | No | | No |

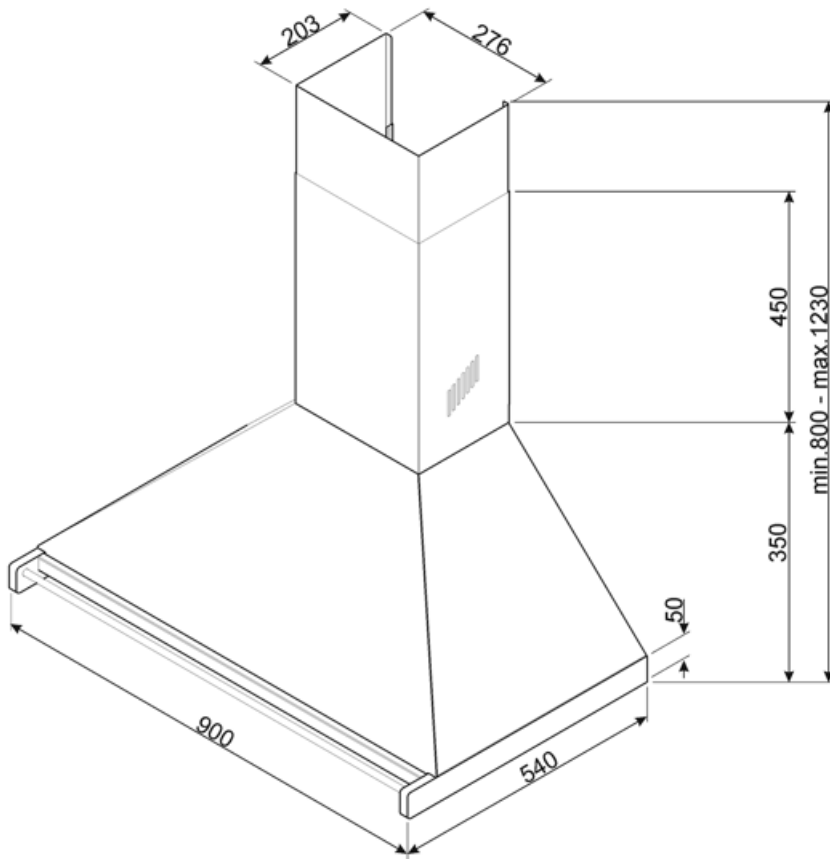

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+: הביצועים A. חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.