

# KD90HAE

<b>Familie</b>	Afzuigkap
<b>Type afzuigkap</b>	Wandkap
<b>Design</b>	Trapeze
<b>Filtering</b>	Expulsie
<b>Materiaal</b>	Gelakt materiaal
<b>Type roestvrijstaal</b>	Geborsteld
<b>EAN-code</b>	8017709243616
<b>Breedte afzuigkap</b>	90 cm



## Esthetiek

<b>Esthetiek</b>	Classici	<b>Kleur serigrafie</b>	Zwart
<b>Kleur</b>	Antraciet	<b>Logo</b>	Geassembleerd

## Bediening

<b>Regeling bediening</b>	Bedieningsknoppen	<b>Bedieningsknoppen</b>	Classici
<b>Aantal bedieningsknoppen</b>	2	<b>Kleur knoppen</b>	Rvs look

## Programma's / functies

<b>Aantal snelheden</b>	3
<b>Snelheid Intensief</b>	

## Technische specificaties



<b>Aantal lampen</b>	2	<b>Aantal filters</b>	3
<b>Soort verlichting</b>	LED	<b>Vetfilters</b>	RVS
<b>Vermogen lamp</b>	1 W	<b>Afvoer</b>	150 mm
<b>Light color temperature scale (°K)</b>	4000 °K	<b>Minimale afstand vanaf gasfornuis</b>	750 mm
<b>Capaciteit P0</b>	815 m <sup>3</sup> /h	<b>Minimale afstand vanaf inductie fornuis</b>	650 mm
<b>Vermogen motor</b>	275 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	288	48
Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

## Prestaties / energielabel

A+

Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	40 kWh/a
Energy efficiency class (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36.2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	78.2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	78.5 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boost-snelheid (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dB(A)
Tijdstoenamefactor (F)	1.00
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	476 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dB(A)

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Zwart, RVS


Codes andere  
beschikbare kleuren

KD90HNE - KD90HXE

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde  
koolstoffilters

FLT6

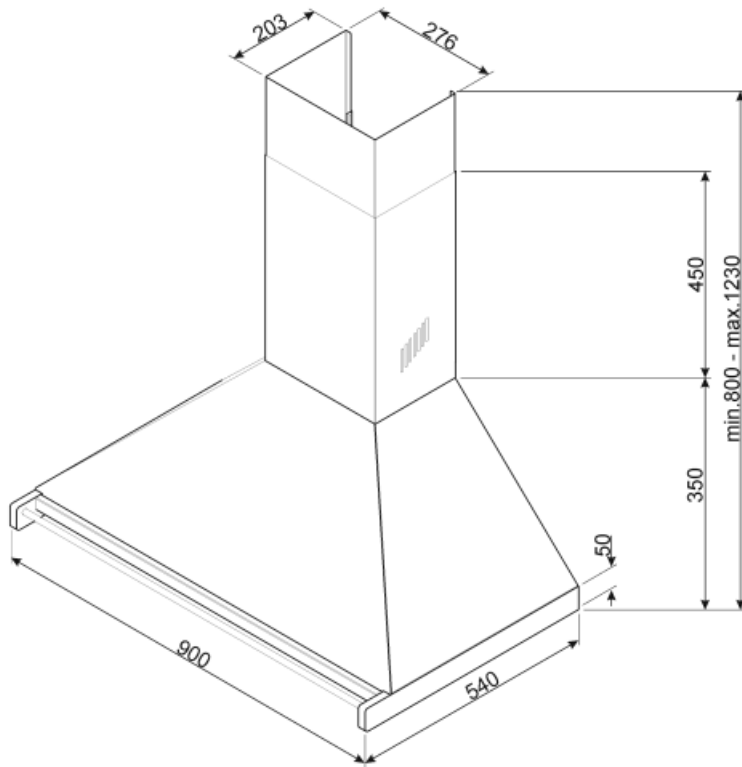


## Accessoires niet inbegrepen

---



### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal  
AISI 304 Het filter kan in de  
vaatwasser op 50 °C worden  
gewassen (water en geschikt  
afwasmiddel) en om het te drogen in  
de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.