

# KD90HNE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

DiseñoTrapezioFiltraciónExtracciónMaterialMaterial pintadoTipo de inoxCepillado

**Código EAN** 8017709243609

Ancho 90 cm
Estética Clásica
Color Negro
Acabado Brillante
Color serigrafía Negro
Logo Insertado



750 mm

### **Mandos**

Regulación de mandosMandosMandosClásicaN.º de mandos2Color mandosEfecto inox

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva

3 BOOST

#### Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 3

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaAcero inoxidable

Potencia luz 1 W Diámetro embocadura 150 mm

Escala de temperatura 4000 K motor

de color (° K) Distancia mínima de la

Capacidad máxima de 815 m³/h encimera de gas

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera eléctrica

Potencia motor275 WVálvula de retenciónSí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	288	48



Velocidad 2	421	63
Velocidad 3	630	67
Velocidad intensiva	781	72

### Prestaciones/Etiqueta energética

	A***
Δ.	Ť

40 kWh/a Consumo anual (AEChood) Clase eficiencia Α+ energética (EEC) Eficiencia 36.2 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 78.2 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 78.5 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 288 m<sup>3</sup>/h velocidad mínima (Qmin) Flujo de aire a la 630 m<sup>3</sup>/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 781 m³/h reforzada Qboost)

Emisiones sonoras en el 48 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 67 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 72 dBA aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1.00 tiempo (F) Caudal de aire medido 413 m<sup>3</sup>/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 476 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 151 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 172 lux

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión 220-240 V

277 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia

50-60 Hz 1000 mm

67 dBA

alimentación

## Disponible también




Otros colores disponibles

Acero inoxidable, Antracita

Códigos de otros colores KD90HXE - KD90HAE disponibles

# Opcionales no incluidos

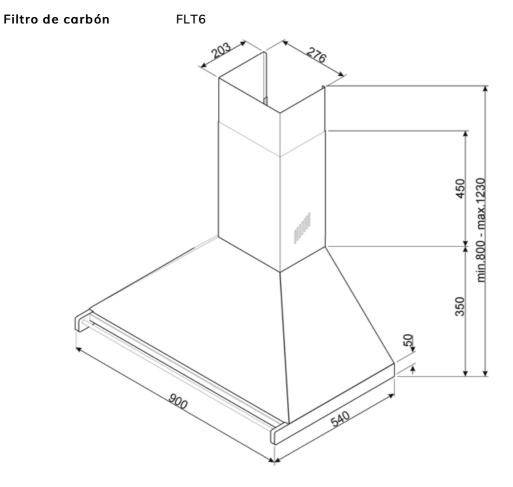



# **Accesorios Compatible**

#### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





#### **KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.