

KD90HNE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709243609
Páraelszívó szélessége	90 cm



Küllem

Design család	Classica	Serigraphy colour	Black
Szín	Fekete	Logo	Applied
Felületkezelés	Fényes		

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Klasszikus
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	3
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
	Fényerősség	1 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	815 m ³ /h			

Motorteljesítmény 275 W

Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL 650 mm

Visszacsapó szelep Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	288	48
2. sebességfokozat	421	63
3. sebességfokozat	630	67
Intenzív sebesség	781	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 40 kWh/a

Energihatékonysági osztály (EGK) A+

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 36.2

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 78.2 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 78.5 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 288 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 630 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 781 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 48 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 67 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 72 dBA

Időnövekedési tényező (F) 1.00

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 413 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 476 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 151 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 2 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 172 lux

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 172 lux

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 172 lux

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 172 lux

Hangteljesítményszint a 67 dBA
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke
Feszültség

277 W

220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz

1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available

Stainless steel, Anthracite


Available colours

KD90HXE - KD90HAE

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

FLT6

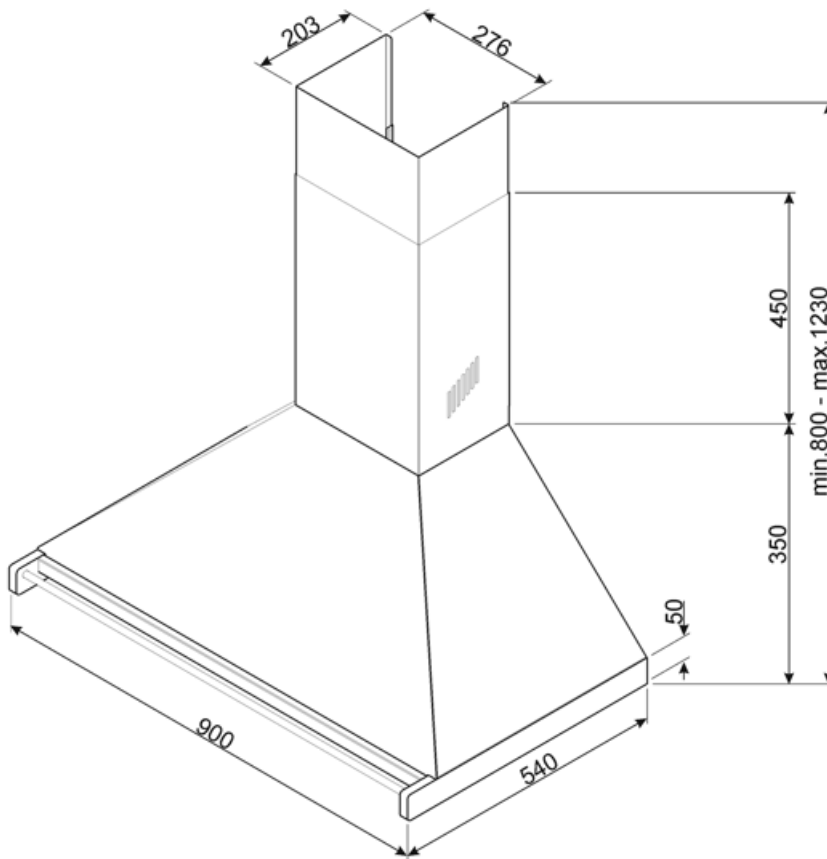

Not included accessories

FLT6





Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |