

# KD90HNE

**Famiglia** Cappa

**Tipologia** Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Materiale Verniciato

Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709243609

Larghezza cappa 90 cm Classica Estetica Colore Nero Lucido Finitura Colore serigrafia Nero Logo **Applicato** 



### Comandi

Regolazione comandi Manopole Manopole Classica N° manopole 2 Colore manopole Effetto inox

### Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva



### Caratteristiche Tecniche





N° di luci 2 N° di filtri 3 LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Inox 150 mm Potenza luce 1 W Diametro imbocco motore 4000 K

Temperatura di Colore

della luce (K)

815 m<sup>3</sup>/h

Capacità massima d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno

Sì

750 mm

650 mm

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	288	48
Velocità 2	421	63
Velocità 3	630	67
Velocità Intensiva	781	72

### Prestazioni / Etichetta Energetica

A b	
Efficienza di consumo annuale (AEC)	40 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Efficienza fuido dinamica (FDE)	36,2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Α
Efficienza di illuminazione (LE)	78,2 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Α
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,5 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	С
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Omax)	630 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	781 m³/h

(SPEmin) Emissione ponderata di 67 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 72 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 1,00 tempo (F) Portata d'aria misurata 413 m<sup>3</sup>/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 476 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 151 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 172 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 67 dBA configurazione più elevata (Lwa)

50-60 Hz

1000 mm

Emissione ponderata di 48 dBA

potenza acustica alla velocità minima

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di 277 W Frequenza collegamento elettrico Lunghezza cavo di Tensione 220-240 V alimentazione

### Disponibile anche




Altri colori disponibili

Inox, Antracite

Codici altri colori disponibili KD90HXE - KD90HAE

# **Optionals Non Inclusi**

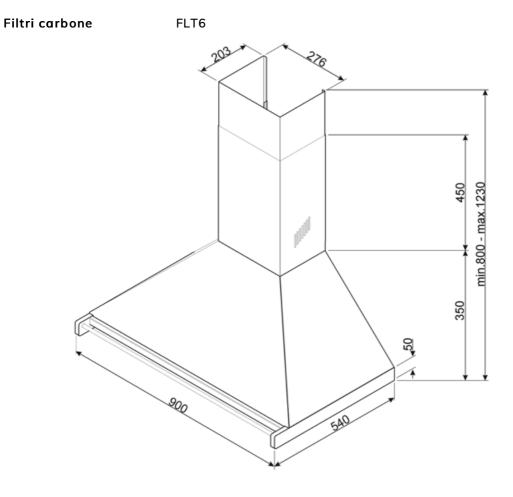



## Accessori Compatibili

#### FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



#### **KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.