KD90HNE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709243609
Breedte dampkap	90 cm
Design	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glanzend
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	**Bedieningsknoppen**	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	**Kleur bediening**	Inox look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Inox
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	815 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	288	48
Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	40 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	36,2
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	78,2 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	78,5 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	288 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	630 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	781 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,00
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	413 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	476 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	277 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz


Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Inox, Antraciet
Codes andere beschikbare kleuren	KD90HXE - KD90HAE

Opties niet inbegrepen

Koolstoffilter	FLT6	**Schouw dampkap**	No
Afstandsbediening inbegrepen	No	**Ventilatie outlet**	No

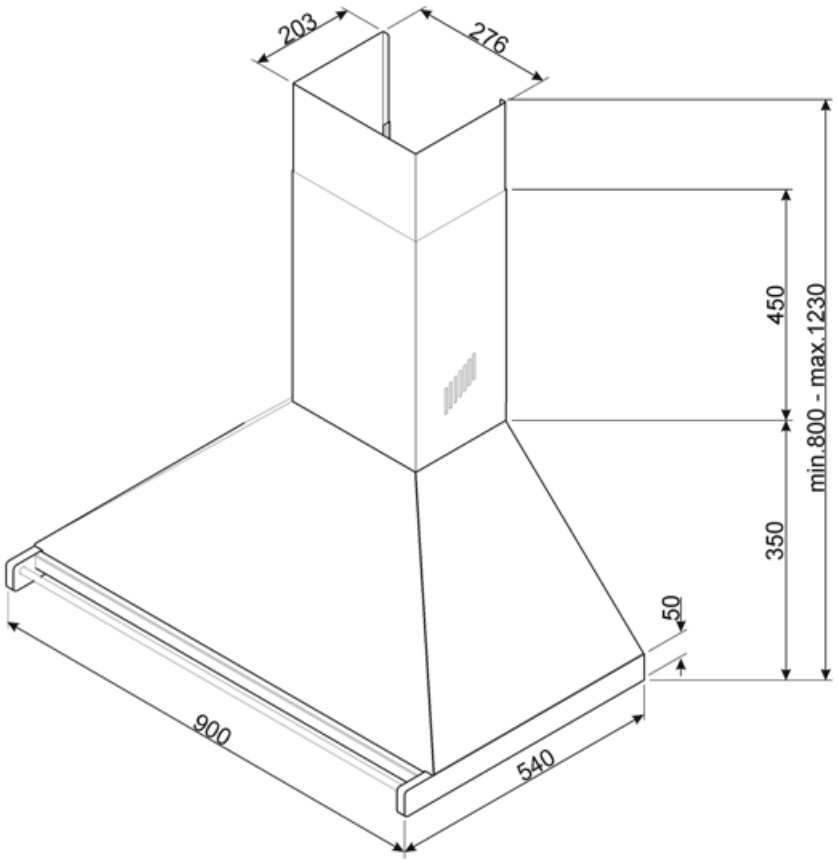

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.