KD90HNE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709243609
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glanzend
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	**Bedieningsknoppen**	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	**Kleur knoppen**	Rvs look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Roestvrij staal
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	815 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	288	48

Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	40 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36.2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	78.2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	78.5 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	630 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	781 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.00
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	476 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	277 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Roestvrij staal, Antraciet
Codes andere beschikbare kleuren	KD90HXE - KD90HAE

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters	FLT6	**Schachtverlenging**	No
		Ventilatie outlet	No
Afstandsbediening	No		

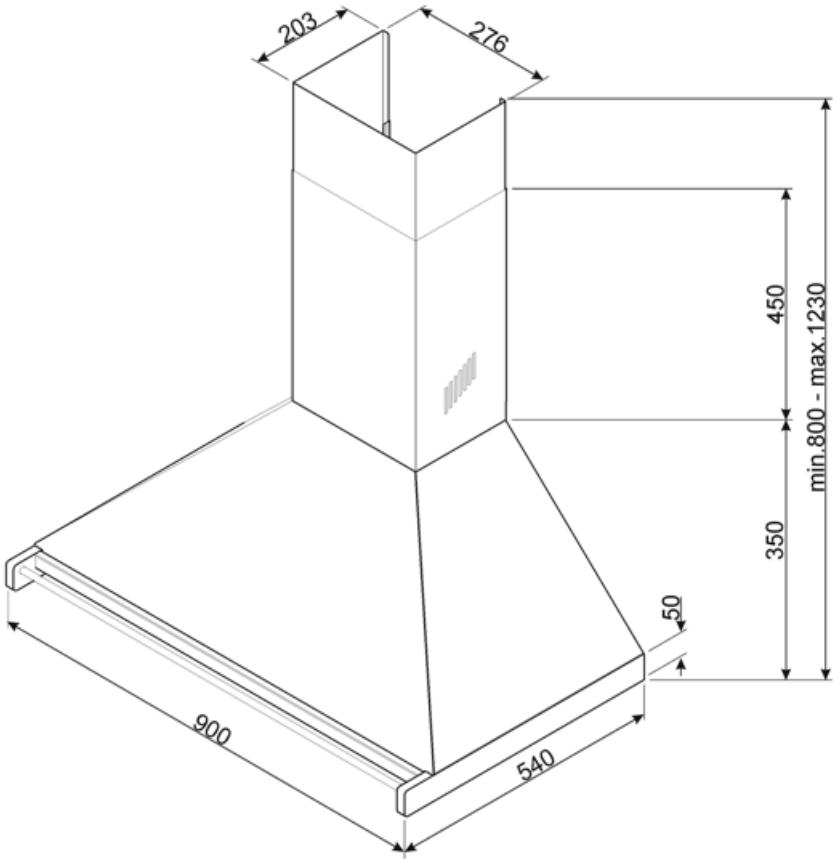

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.