

KD90HNE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709243609
Breedte afzuigkap	90 cm



Esthetiek

Esthetiek	Classici	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Zwart	Logo	Geassembleerd
Afwerking	Glanzend		

Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	RVS
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Light color temperature scale (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	815 m ³ /h		

Vermogen motor	275 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
		Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	288	48
Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

Prestaties / energielabel

A*

Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	40 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dB(A)
Energy efficiency class (EEC)	A+	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36.2	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dB(A)
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdstoenamefactor (F)	1.00
Lichtefficiëntie (LEC)	78.2 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m ³ /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	476 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	78.5 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	630 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dB(A)
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	781 m ³ /h		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

RVS, Antraciet


Codes andere
beschikbare kleuren

KD90HXE - KD90HAE

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde
koolstoffilters

FLT6

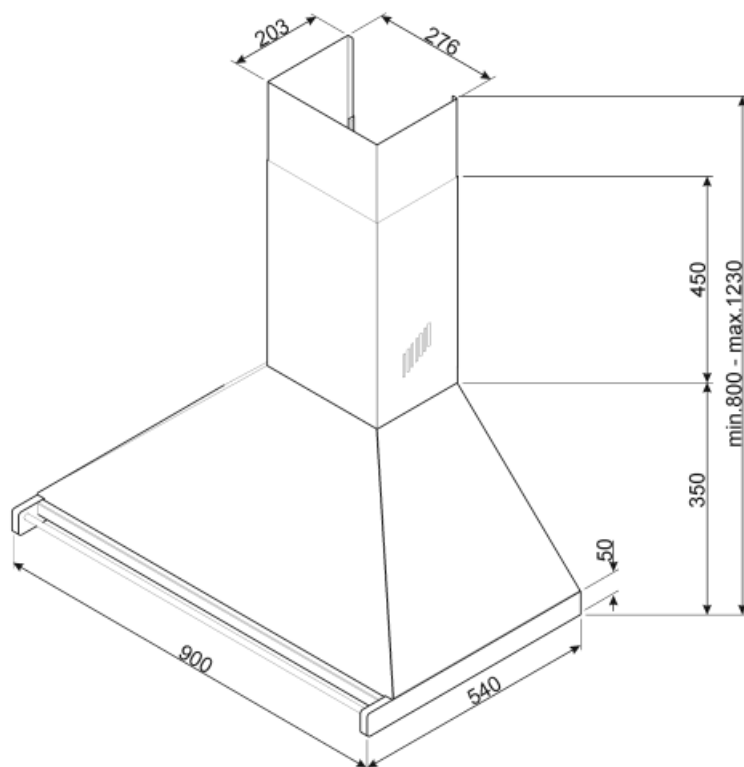

Accessoires niet inbegrepen



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.