KD90HNE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709243609
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny
Wykończenie	Połysk
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Classica
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	1 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	815 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	288	48
Prędkość 2	421	63

Prędkość 3	630	67
Prędkość intensywna	781	72

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	40 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	48 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	**Poziom hałasu przy max wydajności**	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.2	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	1.00
Wydajność oświetlenia (LEhood)	78.2 lux/W	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	413 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	A	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	476 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	78.5 %	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	151 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	2 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	288 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	172 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	630 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	67 dBA
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	781 m³/h		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	277 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1000 mm
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		


Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna, Antracytowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KD90HXE - KD90HAE

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	FLT6	**Przedłużenie komina**	No

Pilot zdalnego sterowania	No	**Wejście (silnik)**	No

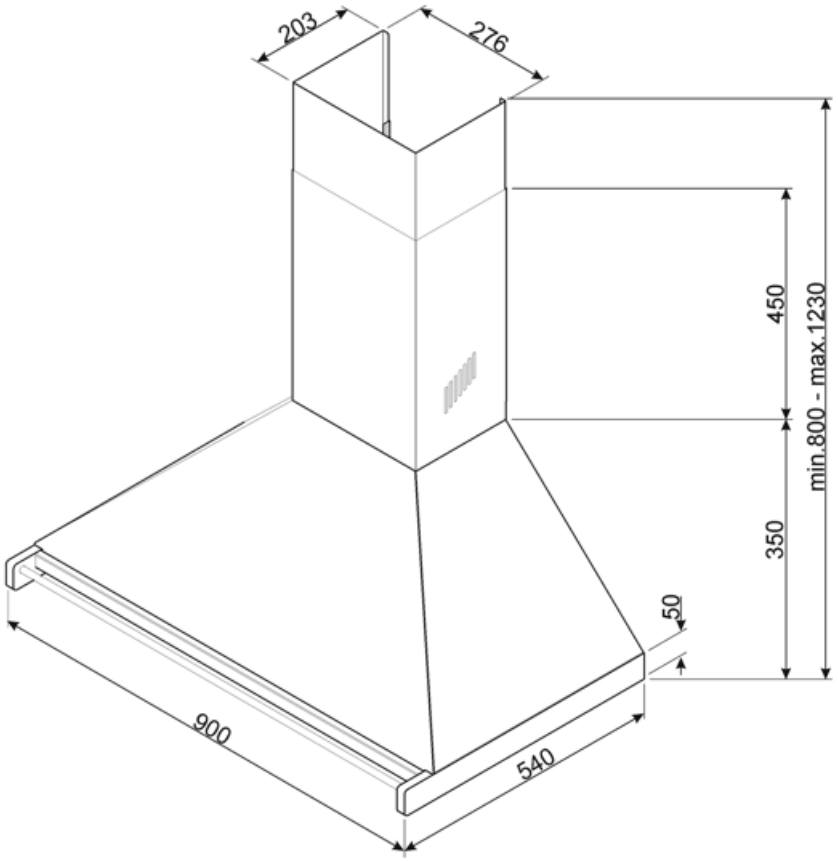

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.