

KD90HNE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Material vopsit

Periat

8017709243609

Classica

Negru

Lucios

Black

Applied



Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Controlează culoarea

Clasic

Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

815 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

Îșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	288	48
Viteza 2	421	63

Viteza 3	630	67
Viteză intensivă	781	72

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	40 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	48 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36,2	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	78,2 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	413 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	476 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	78,5 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	151 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	288 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	172 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	630 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	781 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	277 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Stainless steel, Anthracite	Available colours	KD90HXE - KD90HAE
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------


Accesorii opționale

Filtru de cărbune
Telecomandă

FLT6
No

Extensie coș de fum
leșire aerisire

No
No

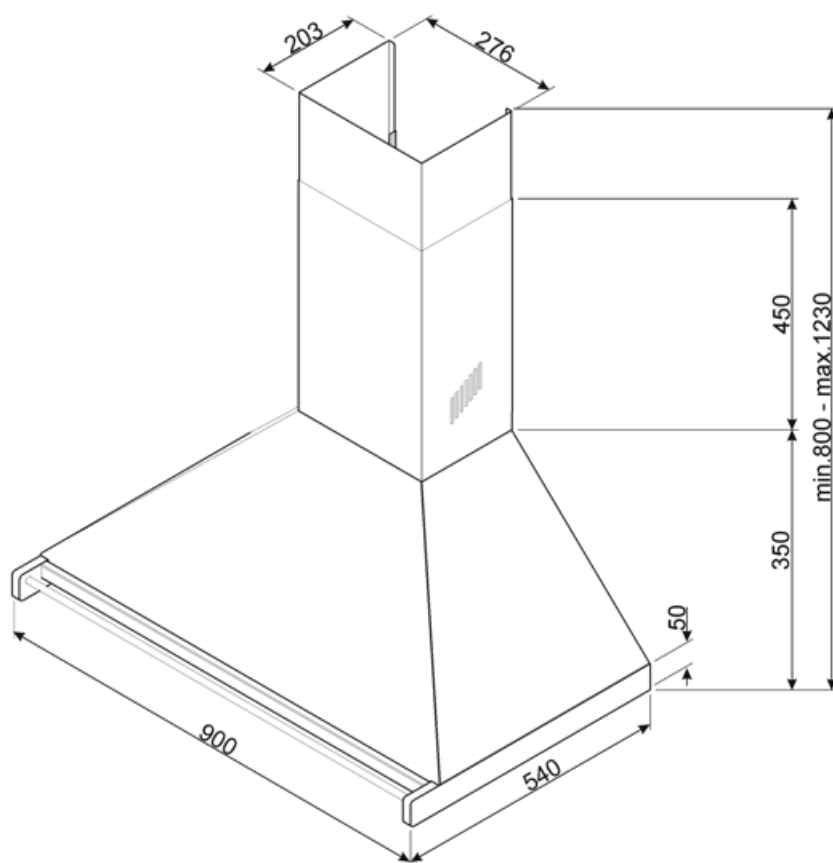

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.